

# Drywall Plus

**PERFILES PARA TABIQUES Y CIELORRIASOS  
GALVANIZADOS**




**■■■ BARBIERI**




## ATORNILLADO MÁS FÁCIL




El moleteado del perfil **Drywall Plus®** facilita el atornillado, otorgando máxima precisión y reduciendo al mínimo las posibilidades de deslizamiento del tornillo durante su fijación.

**A**

SOLERA	A	C
	28 mm	25 mm
		35 mm
		70 mm
		100 mm

**B**

MONTANTE	A	B	C
	35 mm	30 mm	24 mm
			34 mm
			69 mm
			99 mm

**C**

OMEGA	A	B	C
omega de 12,5	12,5 mm	30 mm	77 mm
omega de 22	22 mm	31 mm	65 mm

## PERFILES 100% moleteados

únicos con el exclusivo **tratamiento MB**



### RÁPIDO DE CONSTRUIR



### FÁCIL DE ATORNILLAR



### PAREDES RESISTENTES



### TELESCOPICIDAD



Nueva línea de perfiles de acero galvanizado para la construcción en seco, 100% moleteados, fabricados y certificados bajo la norma IRAM IAS U 500-243.

Los perfiles Drywall Plus® de Barbieri son únicos en el mercado y totalmente **compatibles con los perfiles tradicionales Drywall®**.

Su superficie moleteada mejora la telescopicidad, aumenta la rigidez a flexión del tabique y reduce los tiempos de instalación, facilitando todo el proceso.

**Elegí obras más seguras. Elegí ser más preciso.  
Elegí el mejor encastre. Elegí ser más eficiente.**



Encontrá toda la info  
para instalar Drywall Plus  
[adbarbieri.com](http://adbarbieri.com)



## ATORNILLADO MÁS FÁCIL



El moleteado del perfil Drywall Plus® facilita el atornillado, otorgando máxima precisión y reduciendo al mínimo las posibilidades de deslizamiento del tornillo durante su fijación.

A	B	C
<b>SOLERA</b>		
	28 mm	25 mm
	35 mm	
	70 mm	
	100 mm	

A	B	C
<b>MONTANTE</b>		
35 mm	30 mm	24 mm
34 mm		
69 mm		
99 mm		

A	B	C
<b>OMEGA</b>		
omega de 12,5	12,5 mm	30 mm
omega de 22	22 mm	31 mm
		65 mm



## MEJOR TELESCOPICIDAD



La textura del moleteado otorga una óptima fijación de los perfiles, mejorando su telescopicidad. Acelera los tiempos de instalación, incrementa la seguridad del instalador y reduce la posibilidad de que los perfiles se deslicen de forma inesperada.

D	A	B
<b>CANTONERA / CANTONERA FLEXIBLE</b>		
	31 mm	31 mm

E	A	B
<b>ÁNGULO DE AJUSTE</b>		
	12 mm	26 mm

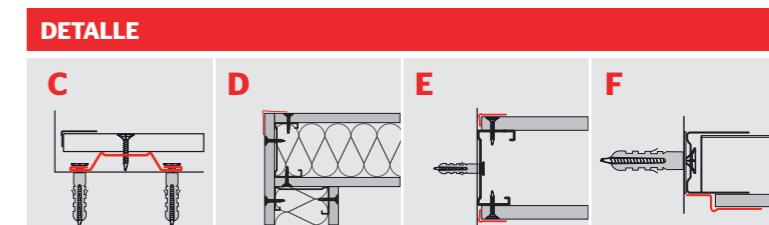
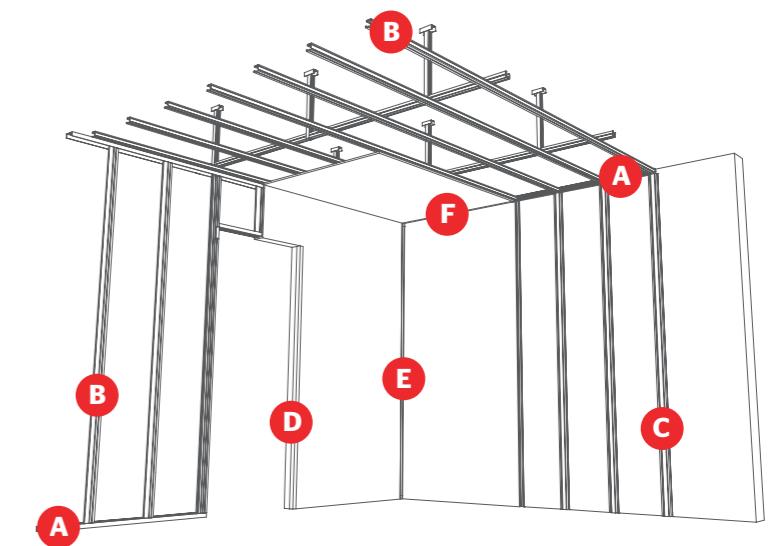
F	A	B	C
	21 mm	10 mm	15 mm



## PAREDES MÁS RESISTENTES



A diferencia de los perfiles tradicionales que sólo presentan algunas áreas texturadas, los perfiles Drywall Plus® poseen el 100% de su superficie moleteada, otorgando al perfil mayor rigidez, aumentando al máximo su resistencia a la flexión, sin alterar su peso.



**100% COMPATIBLES CON PERFILES DRYWALL®**  
**ÚNICOS EN EL MERCADO**



@barbieriarg

@barbieri

@barbieriarg

@AdbarbieriAr

**adbarbieri.com**

Barbieri se reserva el derecho  
de cambiar la información  
del presente catálogo sin aviso.

FC 0901-0042-R10



**CONFORMIDAD  
DE PRODUCTO**  
DC-M-B21-006.1  
RES. SIC N° 236/2024  
IRAM-IAS U500-243



PRODUCTO  
Y EMPALAJE  
RECICLABLES



EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO  
POR DNV GL - ISO 9001 - ISO 14001