



CATALOGO

2022

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL

Lijas
Cintas
Discos
Aerosoles
Accesorios



115 x 22,2 mm
4 1/8 x 7/8"
MAX RPM
13300
80 m/s

Crono

1944

FUNDACIÓN

Se coloca la piedra fundacional de la empresa en Pompeya

1971

DOBLE A®

Se crea la marca DOBLE A® para representar productos de calidad y seguridad

1981

PLANTA PILAR

La expansión se da con una nueva Planta productiva en el Parque Industrial

1994

REBRANDING

Nueva identidad de marca DOBLE A®

2004

ISO 9001

Certificación de Sistema de Gestión lograda



Futuro en movi

DOBLE A® -la marca por la cual los productos de Abrasivos Argentinos® (AA) son mayormente conocidos- es líder absoluto en Argentina y participa activamente en mercados externos a través de distribuidores y oficinas comerciales. Tiene presencia en Brasil, Uruguay, Paraguay, además de otros mercados.

El hecho de competir durante años en un mercado altamente tecnificado y exigente ha requerido un constante esfuerzo para mantener calidad y eficiencia de niveles internacionales.

DOBLE A® ha adquirido know-how internacional desde sus comienzos y hoy cuenta con un departamento de investigación y desarrollo de productos de primer nivel.

DOBLE A® posee dos plantas productoras: una situada en Nueva Pompeya, CABA, donde se producen abrasivos revestidos, y la otra en Pilar (km 60), Buenos Aires, donde se producen cintas adhesivas.



ISO 9001



ISO 14001



logia



miento

Cuenta con una línea completa de productos para el acabado de carrocerías de automóviles y para el mercado de construcción en seco.

La Compañía se define a sí misma como una fuente confiable de herramientas utilizadas para la preparación y terminación de superficies.

Esa actitud puede resumirse diciendo que desarrolla todos sus productos pensando en las necesidades del mercado argentino.

También un pilar a lo largo de los años es la fabricación de bandas anchas y angostas para la industria metal mecánica como así también para la industria maderera y aserraderos.

Brindando un soporte técnico, de ventas y asistencia personalizada a todos sus clientes y usuarios de la región, los productos DOBLE A® se pueden encontrar en ferreterías, pinturerías, Home Center e industria, entre otros.



LEGAJO IMPOSITIVO



POLÍTICA INTEGRADA



TABLA DE CONTENIDOS

EMPRESA		2	
LIJAS	Hojas / Trozos	Lija al Agua	8
		Lija al Agua Micrograno	9
		Masilla Plástica	9
		MASTER PLUS Antiempastante	10
		RUBÍ® FLEX	11
		Tela Esmeril	12
		Masilla / Madera	12
		Tela Metal FENOBOND®	13
		Tela CS FENOBOND® para Pisos	13
		Discos	MASTER PLUS Antiempastante
	Microfinos Autofijantes		15
	Foam Autofijantes		15
	Fibra OA DOBLE A®		16
	Fibra OA FENOBOND®		16
	Papel OA FENOBOND®		17
	Tela CS FENOBOND® para Pisos		17
	Bandas	Papel OA FENOBOND®	18
		Tela Metal FENOBOND®	20
		Tela Madera FENOBOND®	22
		Tela Zirconio	24
Tela CS FENOBOND®		25	
Tela CS FENOBOND® para Pisos		26	
Rollos	MASTER PLUS para Fratacho	27	
	Papel OA FENOBOND®	27	
	Tela Madera FENOBOND®	28	
	Tela CS FENOBOND® para Pisos	28	
	Tela CS FENOBOND®	29	
	Tela Metal FENOBOND®	29	
	Tela Esmeril	30	
	Masilla Plástica	30	
Tela Zirconio	31		
Otros	Tela CS FENOBOND®	32	
	Tela Metal FENOBOND®	33	
	Tapas Margaritas para Calzado	34	
	Trozos Autoadhesivos para Patineta	34	
	STEPGUARD®	35	
CINTAS	De Papel	Pintor Original	38
		Uso General	39
		Pintor Hogar y Obra PREMIUM	40
		Pintor Hogar y Obra	41
		Automotor PREMIUM	42
		Automotor ULTRA	43
		Máxima Adhesión	44
		Papel Negro	44
		FLAT BACK®	44
		Troqueladora	45
	DANCAN®	45	
	Doble Faz	Moldura	46
		Acrílica	46
		Papel	47
	Polipropileno	Transparente y Marrón	48
		Transparente y Marrón	49
		Frágil	49
Específicas	Duct Tape - SILVER TAPE®	50	
	Cinta Aisladora	51	
	Demarcatoria de PVC	52	
	Aluminio	52	
	Tramada	53	
	Microperforada	53	

TABLA DE CONTENIDOS

DISCOS	Corte y Desbaste	ULTRA.....	56
		MASTER.....	57
		ELEMENT.....	58
	ULTRA STRIP		59
	Diamantados MASTER	Continuo.....	60
		Segmentado.....	61
		Turbo.....	61
	Flaps	ULTRA Zirconio.....	62
		MASTER OA Polímero reforzado.....	63
		ELEMENT OA Fibra.....	63
Fibra	OA DOBLE A®.....	64	
	OA FENOBOND®.....	65	
AEROSOLES	SMART PAINT®	Uso General.....	68
		Metálicos.....	69
		Fluorescentes.....	70
		Alta Temperatura.....	71
		Barniz Transparente Brillante.....	72
		Primer (Fondo).....	73
	LUBRI SPRAY®		74
	Paleta de Colores.....	75	
ACCESORIOS	Fibra ABRATEX®.....	78	
	Esponja Abrasiva.....	79	
	Pad de Cordero.....	80	
	Pad de Espuma (Waffle).....	80	
	Paño Microfibra.....	80	
	Casa Barnizada.....	81	
	Polea Expansible.....	81	
	Racionadores.....	81	
CONSEJO Y NOMENCLATURAS		82	
GUÍA RÁPIDA	LIJAS.....	84	
	CINTAS.....	85	
	DISCOS.....	85	
	OTROS.....	86	
ÍNDICE ALFABÉTICO		87	



LIJAS

HOJAS / TROZOS

DISCOS


BANDAS

ROLLOS

OTROS



DOBLE A

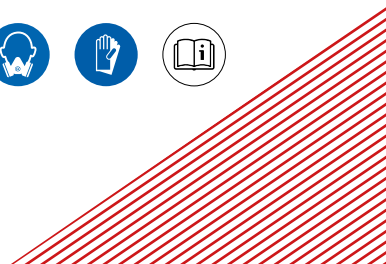



AX-51 / AX-52

Hojas Lija al Agua

Es una lija con papel impermeable y flexible de alta prestación, utilizada para desbaste y terminación, tanto en chapa y pintura como en hogar y obra. El efecto auto-limpiante del agua suprime el polvo, produciendo un acabado más suave, disminuyendo al mismo tiempo el empaste y prolongando la vida útil. Se recomienda no lijar en húmedo materiales que puedan absorber humedad, tales como madera, yeso, etc.

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261170700		60		7794004001103
66261170701		80		7794004001110
66261170702		100		7794004001127
66261170703		120		7794004001134
66261170704		150		7794004001141
66261170705		180		7794004001158
66261170706	230 x 280	220	100	7794004001165
66261170707		240		7794004001172
66261170708		280		7794004001189
66261170709		320		7794004001196
66261170710		360		7794004001202
66261170711		400		7794004001219
66261170712		500		7794004001226
66261170713		600		7794004001233

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel impermeable
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosos: 60 al 600
- Formato: Hojas

BENEFICIOS

- Remoción de pintura vieja
- Alisado previo a pintar
- Preparación de superficies en general

MERCADO

- Hogar y obra
- Automotriz

APLICACIÓN

- Masillas y yeso
- Lacas y pinturas
- Maderas
- Chapa
- Lustre
- Barnices
- Pared



PARA AUMENTAR SU DESEMPEÑO EN CHAPA Y PINTURA,
DEJAR SUMERGIDA POR 20 MINUTOS EN AGUA.





AC-67

Hojas Lija al Agua Micrograno

Es un producto diseñado con grano de carburo de silicio por lo que ayuda a obtener una terminación superficial más uniforme, resaltando su alto rendimiento y flexibilidad. Se destaca especialmente durante el lijado en la etapa anterior al pulido automotor por brindar un acabado uniforme. Este producto es recomendado para la industria automotriz, talleres de chapa y pintura, náutica y aeronáutica.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel impermeable
- Mineral: Carburo de silicio
- Grosos: 1000 al 2500
- Aplicación: Lacas, pinturas, lustres, barnices en seco y en húmedo
- Formato: Hojas

BENEFICIOS

- Acabados y pulidos
- Preparación de superficies
- Instancias previas al pulido

MERCADO

- Automotriz

APLICACIÓN

- Lacas
- Pinturas
- Chapa
- Lustre
- Barnices

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66623324705	230 x 280	1000	100	7891792925076
66623324706		1200		7891792925083
66623324707		1500		7891792925106
66623324708		2000		7891792925113
66623324703		2500		7891792925069



SE RECOMIENDA USAR UN TACO LIJADOR
PARA NO COPIAR IMPERFECCIONES.



EX-92

Trozos para Masilla Plástica

Es un producto especialmente desarrollado para el desbaste y nivelado de superficies masilladas. Producido con grano abierto y respaldo de papel Kraft pesado para conseguir un mayor rendimiento. Se recomienda su uso con taco lijador.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel Kraft pesado
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosos: 36 a 120
- Formatos: Trozos, rollos

BENEFICIOS

- Indicado para masillas
- Robustez en el lijado
- Papel resistente

MERCADO

- Maderero
- Hogar y obra

APLICACIÓN

- Masillas
- Pinturas

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171353	150 x 280	36	100	7794004002209
66261171354		40		7794004002247
66261171355		50		7794004011034
66261171356		60		7794004002254
66261171357		80		7794004002216
66261171358		100		7794004002223
66261171359		120		7794004002261





CX-94

Hojas MASTER PLUS Antiempastante

Posee una excelente relación entre la tasa de remoción de material y la vida útil del producto, convirtiéndose en un producto Premium para el desbaste, preparación y acabado de superficies. Es un producto fabricado con papel con látex que proporciona al mismo una flexibilidad superior sin que se desgarre y evita el desgrane prematuro, aumentando la vida útil de la lija. El nuevo tratamiento superficial reduce el empastamiento de la lija y brinda la lubricación necesaria para que la lija pueda ser utilizada en seco impidiendo el sobrecalentamiento.

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
78072702149		P40		7794004954041
78072702150		P60		7794004954058
66261144028		P80		7794004011676
66261144029		P100		7794004011683
66261144030		P120		7794004011690
66261144031		P150		7794004011706
66261144033		P180		7794004011713
66261144035	230 x 280	P220	100	7794004011720
66261144036		P240		7794004011737
66261144038		P280		7794004011744
66261144039		P320		7794004011751
66261144040		P360		7794004011768
66261144041		P400		7794004011775
66261144043		P600		7794004011799
78072740721		P800		7794004955093

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel flexible
- Mineral: Óxido de aluminio multipropósito
- Grosos: P40 al P800
- Formatos: Hojas, discos, rollos

BENEFICIOS

- Excelente relación entre remoción de material y vida útil
- Evita el desgrane y empaste prematuro de la lija
- Gran capacidad de desbaste
- Acabados y pulidos
- Preparación de superficies

MERCADO

- Maderero
- Hogar y obra
- Automotriz

APLICACIÓN

- Masillas y yeso
- Lacas y pinturas
- Maderas
- Chapa
- Lustre
- Barnices
- Pared



EN MADERA SIEMPRE LIJAR ACOMPAÑANDO
EL SENTIDO DE LA VETA.





BY-97

Hojas RUBÍ® FLEX

RUBÍ® Flex es una lija de uso general con alto rendimiento. Utilizada principalmente para usos domésticos, obras, paredes y maderas en general. Posee respaldo flexible para prevenir el desgrane prematuro y el desgarre del mismo. Denominación de granulometría simplificada a Extra Grueso, Grueso, Mediano, Fino y Extra Fino proporcionando una lectura sencilla.

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
77696094294	210 x 260	Extra Grueso	100	7794004011942
77696094295		Grueso		7794004011966
77696094296		Mediano	200	7794004011980
77696094297		Fino		7794004012017
77696094298		Extra Fino		7794004012031

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel Kraft
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosos: Extra grueso a extra fino
- Formato: Hojas

BENEFICIOS

- No se desgarra con el uso
- Previene el desgrane prematuro
- Granulometría simplificada

MERCADO

- Uso General
- Maderero
- Hogar y Obra

APLICACIÓN

- Uso general
- Maderas
- Paredes
- Pinturas
- Masillas y yeso
- Lacas y pinturas
- Barnices



PARA FACILITAR EL ANCLAJE DE LA PINTURA A LA SUPERFICIE, ASEGURARSE DE LIJAR CUALQUIER SUPERFICIE BRILLANTE DEJANDO UNA POROSIDAD APENAS PERCEPTIBLE.





JX-91

Hojas Tela Esmeril

Está diseñada para solucionar todas las necesidades de lijado y limpieza de todo tipo de metales, tales como pulido de piezas, remoción de óxido y corrosión, entre otros. Es un producto de gran resistencia y durabilidad gracias a su respaldo de tela. Especialmente desarrollado para ser utilizado en industrias, metalúrgicas, tornerías, plomería, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela de algodón flexible
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosores: 36 al 320
- Formatos: Hojas, rollos

BENEFICIOS

- Remoción de óxido y corrosión
- Eliminación de rebabas
- Alisado de superficies
- Pulido de metales

MERCADO

- Hogar y obra
- Chapistería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Tornería

APLICACIÓN

- Chapas
- Hierros
- Aceros
- Fundiciones

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171567	210 x 260	36	100	7794004001356
66261171568		40		7794004001363
66261171569		50		7794004001370
66261171570		60		7794004951651
66261171571		80		7794004001387
66261171572		100		7794004951668
66261171573		120		7794004001394
66261171574		150		7794004001400
66261171575		180		7794004940723
66261171576		320		7794004940730



CXB-93

Hojas para Masilla / Madera

Es una lija de uso general que se caracteriza por brindar buenas características de lijado con un costo accesible. Utilizada principalmente para el lijado general, desbaste y terminación en trabajos de construcción, pinturas y madera.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosores: 40 a 220
- Formato: Hojas

BENEFICIOS

- Buenas características
- Costo accesible
- Apta para máquina de tercio y media hoja

MERCADO


- Uso general
- Maderero
- Hogar y obra

APLICACIÓN

- Uso general
- Maderas
- Pinturas
- Paredes
- Masillas y yeso
- Lacas y pinturas
- Barnices

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
69957318363	225 x 275	40	100	7891345392331
69957318364		50		7891345392355
69957318365		60		7891345392379
69957318366		80		7891345392393
69957318367		100		7891345392416
69957318369		120		7891345392430
69957318370		150		7891345392454
69957318362		180		7891345392478
69957318361		220		7891345392492



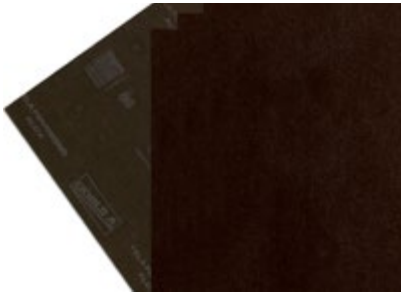

WX-71 / LY-71

Hojas Tela Metal FENOBOND®

Indicada para trabajos en metales ferrosos (hierros, aceros). Su amplia gama de grosores permite un lijado escalonado para conseguir un trabajo profesional y destacable. Lija de alta performance con mayor corte y duración, requiriendo un menor esfuerzo para obtener una gran diferenciación en la calidad de las piezas tratadas. Respaldo de tela con proceso de impermeabilización, que permite trabajar con agua y otros lubricantes.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela impermeable de algodón
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grososres: 36 al 600
- Formatos: Hojas, bandas, rollos, tubos

BENEFICIOS

- Desbaste pesado, medio y leve
- Acabado de superficies
- Pulido de metales

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Chapistería

APLICACIÓN

- Aceros al carbono
- Fundiciones de hierro
- Aceros inoxidables
- Metales ferrosos
- Hierro, acero

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261142141	210 x 260	36	25	7794004953143
66261142142		40		7794004953150
66261142143		50		7794004953167
66261142144		60		7794004953174
66261142145		80		7794004953181
66261142146		100		7794004953198
66261142147		120		7794004953204
66261142148		150		7794004953211

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261145952	210 x 260	180	25	7794004953228
66261145955		220		7794004953235
66261142149		240		7794004953242
66261142150		280		7794004953259
66261142151		320		7794004953266
66261142152		400		7794004953273
66261142153		600		7794004953280



WC-73

Trozos Tela CS FENOBOND® para Pisos

Los productos FENOBOND® obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas. La Tela FENOBOND® para Pisos es el producto indicado para el tratamiento de pisos y parquet. Alto rendimiento y productividad.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela de algodón pesada impermeable
- Mineral: Carburo de silicio
- Grososres: 24 a 150
- Formatos: Trozos, rollos, bandas, discos

BENEFICIOS

- Alta performance
- Mayor corte y duración
- Terminación profesional

MERCADO

- Maderero
- Hogar y obra

APLICACIÓN

- Pisos
- Parquet

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172875	200 x 750	36	25	7794004011065
66261172876		40		7794004011072
66261172877		50		7794004011089
66261172878		60		7794004011096
66261172879		80		7794004011102
66261172880		100		7794004011104
66261172881		120		7794004011108
66261172882		150		—

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172866	305 x 750	24	25	7794004011140
66261172867		36		7794004011157
66261172868		40		7794004011164
66261172869		50		7794004011171
66261172870		60		7794004011188
66261172871		80		7794004011195
66261172872		100		7794004011119
66261172873		120		7794004011126
66261172874	150	7794004011133		





CX-94

Discos MASTER PLUS Antiempastante

Posee una excelente relación entre la tasa de remoción de material y la vida útil del producto, convirtiéndose en un producto Premium para el desbaste, preparación y acabado de superficies. Es un producto fabricado con papel con látex que proporciona al mismo una flexibilidad superior sin que se desgarre y evita el desgrane prematuro, aumentando la vida útil de la lija. El nuevo tratamiento superficial reduce el empastamiento de la lija y brinda la lubricación necesaria para que la lija pueda ser utilizada en seco impidiendo el sobrecalentamiento.

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
78072705965		P40		7794004955161
78072705966		P60		7794004955178
66261144273		P80		7794004953471
66261144274		P100		7794004953488
66261144275		P120		7794004953495
66261144276		P150		7794004953501
66261144277	AUF	P180		7794004953518
66261144278	152mm	P220	50	7794004953525
66261144279	6 perforaciones	P240		7794004953532
66261144280		P280		7794004953549
66261144282		P320		7794004953556
66261144284		P360		7794004953563
66261144286		P400		7794004953570
78072701182		P600		7794004955147
78072740728		P800		7794004955154
78072740724		P40		7794004955123
78072740726		P60		7794004955130
66261144259		P80		7794004953587
66261144262		P100		7794004953594
66261144263		P120		7794004953600
66261144264		P150		7794004953617
66261144265	AUF	P180		7794004953624
66261144266	127mm	P220	50	7794004953631
66261144267	8 perforaciones	P240		7794004953648
66261144268		P280		7794004953655
66261144269		P320		7794004953662
66261144271		P360		7794004953679
66261144272		P400		7794004953686
78072705136		P600		7794004955109
78072740723		P800		7794004955116

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel flexible
- Mineral: Óxido de aluminio multipropósito
- Grosos: P40 al P800
- Formatos: Hojas, discos, rollos

BENEFICIOS

- Excelente relación entre remoción de material y vida útil
- Evita el desgrane y empaste prematuro de la lija
- Gran desbaste
- Acabados y pulidos
- Preparación de superficies

MERCADO

- Maderero
- Hogar y obra
- Automotriz


APLICACIÓN

- Masillas y yeso
- Lacas y pinturas
- Maderas
- Chapa
- Lustre
- Barnices
- Pared



EN MADERA SIEMPRE LIJAR ACOMPAÑANDO EL SENTIDO DE LA VETA. PARA FACILITAR EL ANCLAJE DE LA PINTURA A LA SUPERFICIE, ASEGURARSE DE LIJAR CUALQUIER SUPERFICIE BRILLANTE DEJANDO UNA POROSIDAD APENAS PERCEPTIBLE.



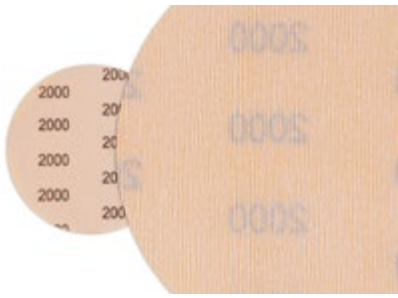

MICROFINOS

Discos Microfinos Autofijantes

Discos autofijantes ultra flexibles para máquinas rotativas, resaltando su alto rendimiento y flexibilidad. Se destacan especialmente durante el lijado en la etapa anterior al pulido automotor por brindar un acabado uniforme. Este producto es recomendado tanto para la industria automotriz, talleres de chapa y pintura, náutica y aeronáutica, como también para la industria maderera, laqueados y terminaciones finas.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Film
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosos: 1000 al 3000
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Acabados y pulidos
- Preparación de superficies
- Instancias previas al pulido


MERCADO

- Automotriz

APLICACIÓN

- Lacas
- Pinturas
- Chapa
- Lustre
- Barnices

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
78072703957		1000		7794004954812
78072703958		1500		7794004954829
78072703959	150	2000	25	7794004954836
78072703960		2500		7794004954843
78072703961		3000		7794004954850

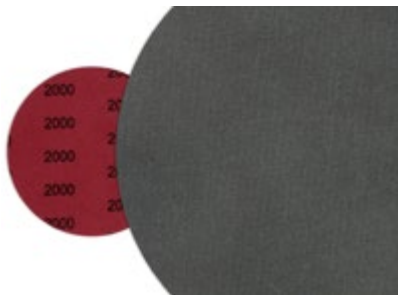

FOAM

Discos Foam Autofijantes

Con soporte de espuma de alta densidad para máquinas rotativas. No requiere una interfase intermedia entre la lijadora y el disco. Su dorso almohadillado permite un trabajo acabado limpio y suave. Se destaca su uso para espacios curvos, redondeados o contorneados. Este producto es recomendado tanto para la industria automotriz, talleres de chapa y pintura, náutica y aeronáutica, como también para la industria maderera, laqueados y terminaciones finas.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela tejida sobre Foam
- Mineral: Carburo de silicio
- Grosos: 1000 al 4000
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Acabados y pulidos
- Preparación de superficies
- Instancias previas al pulido

MERCADO

- Automotriz

APLICACIÓN

- Lacas
- Pinturas
- Chapa
- Lustre
- Barnices

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
78072745791		1000		7794004955277
78072745792		2000		7794004955284
78072745793	150x	3000	15	7794004955291
78072745795		4000		7794004955307





HX-73

Discos Fibra OA DOBLE A®

Discos de con respaldo de fibra vulcanizada y grano abierto. Especialmente desarrollados para el desbaste de piezas metálicas, terminación y remoción de pintura, remoción de rebabas, cordones de soldadura, reparaciones de chapa. Para ser utilizado en lijadora angular. Ideal para utilizar sobre maderas blandas, masillas y pinturas.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Fibra vulcanizada
- Mineral: Óxido de aluminio grano abierto
- Grosos: 14 al 36
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Desbaste rápido
- Prolongada vida útil
- No quema la pieza
- Bajo empaste

MERCADO

- Construcción
- Hogar y obra
- Refacciones
- DIY
- Maderas blandas

APLICACIÓN

- Masillas y yeso
- Lacas y pinturas
- Barnices
- Paredes
- Maderas blandas
- Plásticos duros

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261173035	178 x 22	14	50	7794004000540
66261173037		24		7794004000557
66261173038		36		7794004000564
66261173040	115 X 22	14	100	---
66261173042		24		---



HY-71

Discos Fibra OA FENOBOND®

Disco con respaldo de fibra vulcanizada y grano cerrado. Especialmente desarrollado para el desbaste de piezas metálicas, terminación y pulido de superficies, remoción de rebabas, cordones de soldadura, reparaciones de chapa. Para ser utilizado en máquinas rotativas portátiles. Ideal para utilizar sobre aceros al carbono, fundiciones de hierro, aceros inoxidables, aluminio, zinc y sus aleaciones y maderas duras.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Fibra vulcanizada
- Mineral: Óxido de aluminio grano cerrado exclusivamente termotratado
- Grosos: 24 al 120
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Gran remoción de material
- Prolongada vida útil
- No quema la pieza
- Excelente acabado

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Construcción
- Hogar y obra
- Automotriz
- Chapistería
- Refacciones
- DIY


APLICACIÓN

- Amolado, terminación y limpieza de superficies
- Aceros
- Aceros inoxidables
- Cordones de soldadura
- Madera
- Aleaciones duras
- Plásticos duros
- Eliminación de óxido, barniz y pintura de superficies en general

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261173002	115 x 22	24	100	7794004009260
66261173003		36		7794004095164
66261173004		50		7794004004319
66261173005		60		7794004004197
66261173006		80		7794004953303
66261173007		100		7794004953310
66261173008		120		7794004009253

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172973	178 x 22	24	50	7794004009291
66261172974		36		7794004009307
66261172975		50		7794004000977
66261172976		60		7794004000984
66261172977		80		7794004000991
66261172978		100		7794004940747
66261172979		120		7794004940754



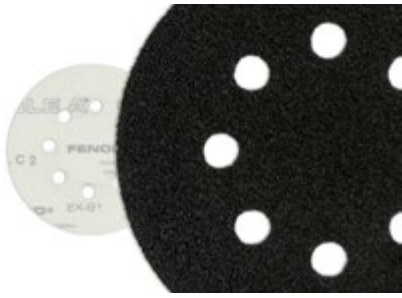

EX-81

Discos Papel OA FENOBOND®

Discos especiales para trabajo pesado. Los productos FENOBOND® obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas. Producto de papel pesado y grano semiabierto. Es un producto desarrollado para brindar su mayor productividad en trabajos profesionales sobre maderas.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel pesado
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosos: 40 al 80
- Formatos: Bandas, rollos, discos

BENEFICIOS

- Desbaste pesado, medio y leve
- Alisado de superficies
- Acabado de superficies
- Pulido de maderas


MERCADO

- Maderero
- Hogar y obra

APLICACIÓN

- Maderas

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras	Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171203	AUF 115mm	40	100	---	66261171208	AUF 127mm 8 perforaciones GA	40	100	---
66261171204	8 perforaciones GA	60	---	66261171209	50		---		
66261170997	AUF 127mm	40	100	---	66261171210	AUF 127mm 8 perforaciones GA	60	50	---
66261171016		40	---	66261171199	40		---	7794004009352	
66261171017	AUF 127mm	50	100	---	66261171200	AUF 154mm	50	100	7794004009369
66261171018	8 perforaciones	60		---	77696070913	6 perforaciones GA	60		7794004009376
66261171019		80	---	66261171201		80	7794004009383		

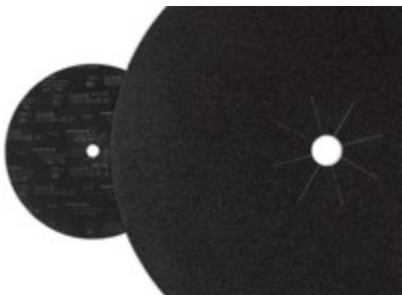

WC-73

Discos Tela CS FENOBOND® para Pisos

Los productos FENOBOND® obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas. La Tela FENOBOND® para Pisos es el producto indicado para el tratamiento de pisos y parquet. Alto rendimiento y productividad.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela de algodón pesada impermeable
- Mineral: Carburo de silicio
- Grosos: 24 a 150
- Formatos: Trozos, rollos, bandas, discos

BENEFICIOS

- Alta performance
- Mayor corte y duración
- Terminación profesional

MERCADO

- Hogar y obra
- Maderero

APLICACIÓN

- Pisos
- Parquet

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172891	430 x 30 con 8 aletas	36	10	7794004010983
66261172892		40		7794004010990
66261172893		60		7794004011003
66261172894		80		7794004011010
66261172895		100		7794004010952
66261172896		120		7794004010969
66261172897		150		7794004010976





EX-81

Bandas Papel OA FENOBOND®

Los productos FENOBOND® obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas. Producto de papel pesado y grano semiabierto. El Papel FENOBOND® es un producto desarrollado para brindar su mayor productividad en trabajos profesionales sobre maderas.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel pesado
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosores: 40 al 120
- Aplicación: Maderas
- Formatos: Bandas, rollos, discos

BENEFICIOS

- Desbaste pesado
- Desbaste medio
- Desbaste leve
- Alisado de superficies
- Acabado de superficies
- Pulido de maderas

MERCADO

- Maderero
- Hogar y Obra

APLICACIÓN

- Maderas



LAS BANDAS PUEDEN SER CORTADAS A CUALQUIER MEDIDA NECESARIA BAJO PEDIDO ESPECIAL. CONSULTE MÍNIMO DE COMPRA Y TIEMPO DE ENTREGA.

LAS UNIONES ESTÁNDAR DE LAS BANDAS SON A TOPE; DE SER NECESARIO OTRO TIPO DE UNIÓN PUEDE SOLICITARLO A SU VENDEDOR HABITUAL.

VERIFIQUE SIEMPRE SI LA LIJA TIENE SENTIDO DE GIRO. DE POSEER, LA BANDA DEBE SER DIRECCIONADA HACIA EL LUGAR INDICADO. EN EL CASO DE NO CONTAR CON UN DETALLE DE MOVIMIENTO, LA BANDA ES BI-DIRECCIONAL, ES DECIR, PUEDE SER TRABAJADA EN CUALQUIER DIRECCIÓN DE GIRO, LA BANDA NO PRESENTARÁ INCONVENIENTES NI PERDERÁ CAPACIDAD DE CORTE.



Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171033	100 x 914	40	20	---
66261174197		50		---
66261171034		60		---
66261171035		80		---
66261171036		100		---
66261158885		120		---
66261170818	120 x 6000	60	6	7794004005941
66261170823	120 x 6200	40	5	7794004005972
66261170824		50		7794004005989
66261170825		60		7794004005996
66261170826		80		7794004006009
66261170827		100		---
66261170828		120		7794004005965
66261170830	120 x 6300	40	5	7794004006030
66261170831		50		7794004006047
66261170832		60		7794004006054
66261170833		80		7794004006061
66261170834		100		7794004006016
66261170835		120		7794004006023
66261170837	120 x 6500	40	5	7794004006092
66261170838		50		7794004006108
66261170839		60		7794004006115
66261170840		80		7794004006122
66261170841		100		7794004006078
66261170842		120		7794004006085
66261170844	120 x 6600	40	5	7794004006153
66261170845		50		7794004006160
66261170846		60		7794004006177
66261170847		80		7794004006184
66261170848		100		7794004006139
66261170849		120		7794004006146
66261170850	120 x 6800	40	5	7794004006207
66261170851		50		7794004006214
66261170852		60		7794004006221
66261170853		80		7794004006238
66261170854		100		7794004006191
66261170855		120		7794004006245
66261170856	120 x 7000	40	5	7794004006252
66261170857		50		7794004006269
66261170858		60		---
66261170866		80		7794004006283
66261170867		100		7794004006290
66261170868		120 x 7200		40
66261170869	50		7794004006313	
66261170870	60		---	
66261170895	80		7794004006351	
66261170896	100		7794004006368	
66261170899	120		7794004006382	
66261170900	150 x 6200	40	5	7794004006399
66261170901		50		7794004006405
66261170902		60		7794004006412
66261170906		80		7794004006443
66261170907		100		7794004006450
66261170908		120		7794004006467
66261170909	150 x 6300	40	5	7794004006474
66261170910		50		7794004006429
66261170911		60		7794004006436
66261171145		80		---
66261170912		100		7794004006504
66261170913		120		7794004006511
66261170914	150 x 6400	40	5	7794004006528
66261170915		50		7794004006535
66261170916		60		7794004006538
66261170917		80		7794004006481
66261170919		100		7794004006498
66261170921		120		7794004006566
66261170920	150 x 6500	40	5	7794004006573
66261170921		50		7794004006580
66261170922		60		7794004006597
66261170923		80		7794004006542
66261170924		100		7794004006559
66261170924		120		7794004006559

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261170926	150 x 6600	40	5	7794004006627
66261170927		50		7794004006634
66261170928		60		7794004006641
66261170929		80		7794004006658
66261170930		100		7794004006603
66261170931		120		7794004006610
66261170939	150 x 6800	80	5	7794004006665
66261170942	150 x 7000	40	5	7794004006696
66261170944		50		7794004006719
66261170945		60		7794004006726
66261170946		80		7794004006672
66261170949		100		7794004006757
66261170950		120		7794004006764
66261170951	150 x 7100	40	5	7794004006771
66261170952		50		7794004006733
66261170955		60		7794004006801
66261170956		80		7794004006818
66261170957		100		7794004006825
66261170958		120		7794004006832
66261170959	150 x 7200	40	5	7794004006788
66261170960		50		7794004006795
66261171063		60		7794004010679
66261171064		80		7794004010686
66261171065		100		7794004010648
66261171066		120		7794004010655





WX-71 / LY-71

Bandas Tela Metal FENOBOND®

Los productos FENOBOND® obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas. Nuevo proceso de flexionado que evita el enrollado. Respaldo de tela con proceso de impermeabilización, que permite trabajar con agua y otros lubricantes. La Tela FENOBOND® Metal es la indicada para trabajos en metales ferrosos (hierros, acero). Su amplia gama de grosores permite un lijado escalonado para conseguir un trabajo profesional y destacable. Tela lavada, sin aprestar, que le otorga una estabilidad mucho mayor, liberándola de tensiones y riesgos de curvado y enrollado. Sistema de adhesivos capaces de resistir lijados en húmedo.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela impermeable de algodón
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosores: 36 al 600
- Formatos: Hojas, bandas, rollos, tubos

BENEFICIOS

- Desbaste pesado, medio y leve
- Acabado de superficies
- Pulido de metales

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Chapistería

APLICACIÓN

- Aceros al carbono
- Fundiciones de hierro
- Aceros inoxidable
- Metales ferrosos
- Hierros, aceros



Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras	
66261152559	100 x 914	24	20	---	
66261172051		36	10	---	
66261172052		40	---	---	
66261172053		50	---	---	
66261172054		60	---	---	
66261172055		80	20	---	
66261172056		100	---	---	
66261172057		120	---	---	
66261172058		150	---	---	
66261172059		180	---	---	
66261171882	50 x 242	24	---	7794004007426	
66261171883		36	---	7794004007433	
66261171884		40	---	7794004007440	
66261171885		50	50	7794004007457	
66261171886		60	---	7794004007464	
66261171887		80	---	7794004007471	
66261171888		100	---	7794004007389	
66261171889		120	---	7794004007396	
66261171890		150	---	7794004007402	
66261171891		180	---	7794004007419	
66261142200	50 x 242	220	---	---	
66261142202		240	---	---	
66261142203		280	50	---	
66261142205		320	---	---	
66261142206		400	---	---	
66261142208		600	---	---	
66261171892		24	---	7794004007525	
66261171893		36	---	7794004007532	
66261171894	40	---	7794004007549		
66261171895	50	---	7794004007556		
66261171896	60	---	7794004007563		
66261171897	80	---	7794004007570		
66261171898	100	---	7794004007488		
66261171899	120	50	7794004007495		
66261171900	150	---	7794004007501		
66261171901	180	---	7794004007518		
66261142215	220	---	---		
66261142216	240	---	---		
66261142219	280	---	---		
66261142220	320	---	---		
66261142221	400	---	---		
66261142222	600	---	---		
66261171902	50 x 478	24	---	7794004007624	
66261171903		36	---	7794004007631	
66261171904		40	---	7794004007648	
66261171905		50	---	7794004007655	
66261171906		60	---	7794004007662	
66261171907		80	---	7794004007679	
66261171908		100	---	7794004007587	
66261171909		120	50	7794004007594	
66261171910		150	---	7794004007600	
66261171911		180	---	7794004007617	
66261142224		220	---	---	
66261142225		240	---	---	
66261142226		280	---	---	
66261142227		320	---	---	
66261142228		400	---	---	
66261142229		600	---	---	
66261171839		75 x 1500	24	---	7794004007754
66261171840			36	---	7794004007761
66261171841	40		20	7794004007778	
66261171842	50		---	7794004007785	
66261171843	60		---	7794004007792	
66261171844	80		---	7794004007808	
66261171845	100		---	7794004007716	
66261171846	120		---	7794004007723	
66261171847	150		30	7794004007730	
66261171848	180		---	7794004007747	
66261142281	220		20	---	
66261142284	240		---	---	
66261142285	280		30	---	
66261142286	320		---	---	
66261142287	400		---	---	
66261142288	600		20	---	

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171849	75 x 2000	24	---	7794004007853
66261171850		36	---	7794004007860
66261171851		40	---	7794004007877
66261171852		50	20	7794004007884
66261171853		60	---	7794004007891
66261171854		80	---	7794004007907
66261171855		100	---	7794004007815
66261171856		120	---	7794004007822
66261171857		150	---	7794004007839
66261171858		180	---	7794004007846
66261142290	75 x 2500	220	---	---
66261142291		240	30	---
66261142292		280	---	---
66261142293		320	---	---
66261142298		400	---	---
66261142299		600	---	---
66261171859		24	---	---
66261171860		36	---	---
66261171861	40	---	---	
66261171862	50	20	---	
66261171863	60	---	---	
66261171864	80	---	---	
66261171865	100	---	---	
66261171866	120	---	---	
66261171867	180	30	---	
66261142301	320	---	---	
66261171868	24	10	---	
66261171869	36	---	7794004007914	
66261171870	40	20	---	
66261171871	60	---	---	
66261171872	80	---	7794004007921	
66261171873	120	---	---	
66261141545	150	---	---	
66261142302	220	30	---	
66261142303	400	---	---	
69957309614	24	30	---	
66261172074	75 x 457	36	---	---
66261172075		40	---	---
66261172076		50	50	---
66261172077		60	---	---
66261172078		80	---	7794004007938
66261172079		100	---	---
66261172080		120	30	---
66261172032		36	10	---
66261172033	60	20	7794004007372	
66261172034	80	20	---	
66261182526	100 x 2000	100	10	---
66261172035		120	20	---
66261172036		150	20	---
66261173598		180	20	---





LX-82

Bandas Tela Madera FENOBOND®

Los productos FENOBOND® obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas. Nuevo proceso de flexionado que evita el enrollado espontáneo. Respaldo de tela no impermeable de algodón. La Tela para Madera FENOBOND® para Madera es un producto desarrollado para destacarse en los diferentes procesos del lijado de madera, tales como desbaste, alisado, acabado y pulido. Su amplia gama de grosores permite un lijado escalonado para conseguir un trabajo profesional y destacable.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela de algodón
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosores: 36 a 120
- Formatos: Rollos, bandas

BENEFICIOS

- Desbaste pesado, medio y leve
- Alisado de superficies
- Acabado de superficies
- Pulido de maderas

MERCADO

- Hogar y obra
- Maderero

APLICACIÓN

- Madera



Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras	
66261172217	120 x 6300	40	5	7794004008232	
66261172218		50		7794004008249	
66261172219		60		7794004008256	
66261172220		80		7794004008263	
66261172221		100		---	
66261172222		120		---	
66261172224	120 x 6500	40	5	7794004008294	
66261172225		50		7794004008300	
66261172226		60		7794004008317	
66261172227		80		7794004008324	
66261172228		100		7794004008270	
66261172229		120		---	
66261172230	120 x 6600	40	5	7794004008348	
66261172231		50		7794004008355	
66261172232		60		7794004008362	
66261172233		80		7794004008379	
66261172286		36		---	
66261172287		40		7794004008461	
66261172288	150 x 6300	50	5	7794004008478	
66261172289		60		7794004008485	
66261172290		80		7794004008492	
66261172291		100		7794004008454	
66261172293		40		7794004008508	
66261172294		50		7794004008515	
66261172295	60	6	7794004008522		
66261172299	150 x 6500	36	5	---	
66261172300		40		7794004008539	
66261172301		50		7794004008546	
66261172302		60		7794004008553	
66261172303		80		7794004008560	
66261172304		100		---	
66261172305	120	---			
66261172306	150 x 6600	36	5	---	
66261172307		40		6	7794004008577
66261172308		50		7794004008584	
66261172309		60		7794004008591	
66261172310		80		5	7794004008607
66261172311		100		---	
66261172312	120	---			
66261172335	150 x 7200	36	5	---	
66261172336		40		7794004008645	
66261172337		50		7794004008652	
66261172338		60		7794004008669	
66261172339		80		7794004008676	
66261172340		100		---	
66261172418	100 x 533	36	30	7794004007990	
66261172419		40		7794004008003	
66261172420		50		---	
66261172421		60		---	
66261172422		80		---	
66261172423		100		---	
66261172424	120	---			
66261172439	100 x 610	36	30	7794004008065	
66261172440		40		7794004008072	
66261172441		50		7794004008089	
66261172442		60		7794004008096	
66261172443		80		7794004008102	
66261172444		100		7794004008041	
66261172445	120	7794004008058			
66261172518	100 x 914	40	20	---	
66261172519		50		---	
66261172520		60		---	
66261172521		80		---	
66261172522		100		---	
66261172523		120		---	
66261172492	64 x 410	36	30	---	
66261172493		40		---	
66261172494		50		7794004001417	
66261172495		60		7794004008683	
66261172496		80		7794004008690	
66261172497		100		---	
66261172498	120	7794004001431			

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172392	75 x 457	36	50	7794004008720
66261172393		40		7794004008737
66261172394		50		7794004008744
66261172395		60		7794004008751
66261172396		80		7794004008768
66261172397		100		7794004008706
66261172398	75 x 533	120	30	7794004008713
66261172399		36		7794004008836
66261172400		40		7794004008843
66261172401		50		7794004008850
66261172402		60		7794004008867
66261172403		80		7794004008874
66261172404	75 x 610	100	30	7794004008812
66261172405		120		7794004008829
66261172411		36		---
66261172412		40		7794004008904
66261172413		50		7794004008911
66261172414		60		7794004008928
66261172415	80	7794004008935		
66261172416	100	7794004008881		
66261172417	120	7794004008898		





PZ-71

Bandas Tela Zirconio

Lija PREMIUM de alta calidad desarrollada con tela impermeable poliéster. Posee un grano de zirconio autoafilable, ofreciendo un rendimiento superior sin pérdida de efectividad hasta su consumo completo. Supera ampliamente toda exigencia debido a su poder de corte y tenacidad, resiste de manera excepcional

las altas temperaturas originadas por la fricción. Es una lija para ser utilizada en el desbaste, semidesbaste y pulido de aceros inoxidables y aluminios, lijados de alta complejidad, pulidos de elementos quirúrgicos, suelas, herrajes, etc. Permite tanto el lijado en seco como en húmedo.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela impermeable poliéster
- Mineral: Óxido de zirconio
- Grosores: 24 a 120
- Formatos: Rollos, bandas, flaps

BENEFICIOS

- Gran capacidad de corte
- Notable terminación
- Donde se requiera muy alto rendimiento
- Desbaste, semidesbaste y pulido
- Remoción de rebabas

MERCADO

- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Construcción
- Herrería

APLICACIÓN

- Acero inoxidable
- Aluminio
- Zamac
- Hélices y herrajes náuticos
- Elementos quirúrgicos
- Suelas

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras	Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras	
66261172580	50 x 318	24	50	---	66261172587	75 x 1500	24	20	---	
66261172581		36		7794004008966	66261172588		36		7794004009079	
66261172582		50		7794004008973	66261172589		50		---	
66261172583		60		7794004008980	66261172590		60		7794004009086	
66261172584		80		7794004008997	66261172591		80		---	
66261172585		100		7794004008942	66261172592		100		---	
66261172586	120	7794004008959	66261172593	120	30	---				
66261172605	50 x 478	24	50	7794004009024	66261172594	75 x 2000	24	20	---	
66261172606		36		7794004009031	66261172595		36		7794004009093	
66261172607		50		7794004009048	66261172596		50		7794004009109	
66261172608		60		7794004009055	66261172597		60		10	---
66261172609		80		7794004009062	66261172598		80		20	7794004009116
66261172610		100		7794004009000	66261172599		100		---	
66261172611	120	7794004009017	66261130603	150 x 480 x 452	60	50	---			





LC-71

Bandas Tela CS FENOBOND®

Los productos FENOBOND® obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas. Con respaldo de tela impermeable de algodón y grano cerrado. Ideal para trabajos sobre vidrios, plásticos y mármoles, como también para metales no ferrosos (cobre, plomo, níquel, estaño, latón, bronce, oro, plata, platino, entre otros), y para operaciones de desbaste, semidesbaste y pulido de superficies frágiles. Apto para el lijado en húmedo para disminuir el calor que surge de la fricción entre el material lijado y el abrasivo, cuidando la pieza y produciendo un acabado más suave, reduciendo al mismo tiempo el empaste y prolongando la vida útil del abrasivo.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela impermeable de algodón
- Mineral: Carburo de silicio
- Grosos: 24 a 400
- Formatos: Rollos, bandas, tubos

MERCADO

- Vidriero
- Construcción
- Marmolería

APLICACIÓN

- Vidrios
- Plásticos
- Mármoles
- Piedras
- Metales no ferrosos

BENEFICIOS

- Acabado suave sin arriesgar la pieza
- Operaciones sobre superficies frágiles
- Lijado en húmedo y en seco

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172710		24		---
66261172711		36		---
66261172712		40		---
66261172713		50		---
66261172714		60		---
66261172715		80		7794004007150
66261172716		100		---
66261172717	50 x 242	120	50	---
66261172718		150		---
66261172719		180		7794004007136
66261172720		220		---
66261172721		240		---
66261172722		280		---
66261172723		320		7794004007143
66261172724		400		---
66261125620		50		---
66261125622		60		---
66261172759		80		---
66261172760		100		---
66261125138	100 x 2000	120	10	---
66261172761		180		---
66261172762		240		---
66261172763		280		---
66261125141		320		---
66261172725		24		---
66261172726	50 x 318	36	50	7794004007235
66261172727		40		7794004007242

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172728		50		---
66261172729		60		7794004007266
66261172730		80		7794004007273
66261172731		100		7794004007167
66261172732		120		7794004007174
66261172733	50 x 318	150	50	---
66261172734		180		7794004007181
66261172735		220		7794004007198
66261172736		240		7794004007204
66261172737		280		7794004007211
66261172738		320		7794004007228
66261172739		400		7794004007259
66261172740		24		7794004007310
66261172741		36		7794004007327
66261172742		40		7794004007334
66261172743		50		---
66261172744		60		7794004007341
66261172745		80		7794004007358
66261172746		100		7794004007280
66261172747	50 x 478	120	50	7794004007297
66261172748		150		---
66261172749		180		7794004007303
66261172750		220		---
66261172751		240		---
66261172752		280		---
66261172753		320		---
66261172754		400		---





WC-73

Bandas Tela CS FENOBOND® para Pisos

Los productos FENOBOND® obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas. La Tela FENOBOND® para Pisos es el producto indicado para el tratamiento de pisos y parquet. Alto rendimiento y productividad.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela de algodón pesada impermeable
- Mineral: Carburo de silicio
- Grosos: 24 a 150
- Formatos: Trozos, rollos, bandas, discos

BENEFICIOS

- Alta performance
- Mayor corte y duración
- Terminación profesional

MERCADO

- Hogar y obra
- Maderero

APLICACIÓN

- Pisos
- Parquet

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172899		36		7794004007068
66261172900		40		7794004007075
66261172901		50		7794004007082
66261172902	200 x 750	60	10	7794004007099
66261172903		80		7794004007105
66261172904		100		7794004007112
66261172905		120		7794004007051





CX-94

Rollos MASTER PLUS para Fratacho

Producto Premium para el desbaste, preparación y acabado de superficies. Fabricado con papel con látex proporciona una flexibilidad superior sin que se desgarre y evita el desgrane prematuro. El nuevo tratamiento superficial reduce el empastamiento de la lija y brinda la lubricación necesaria para que la lija pueda ser utilizada en seco impidiendo el sobrecalentamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel flexible
- Mineral: Óxido de aluminio multipropósito
- Grosores: P40 al P800
- Formatos: Hojas, discos, rollos

BENEFICIOS

- Excelente relación entre remoción de material y vida útil
- Evita el desgrane y empaste prematuro de la lija
- Gran capacidad de desbaste
- Acabados y pulidos
- Preparación de superficies

MERCADO

- Maderero
- Hogar y obra
- Automotriz

APLICACIÓN

- Masillas y yeso
- Lacas y pinturas
- Maderas
- Chapa
- Lustre
- Barnices
- Pared

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
78072740735	70 x 10000	P40	2	7794004955185
78072740747		P60		7794004955192
78072740749		P80		7794004955208
78072740750		P100		7794004955215
78072740751		P120		7794004955222
78072740753		P180		7794004955239



EX-81

Rollos Papel OA FENOBOND®

Los productos FENOBOND® obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas. Producto de papel pesado y grano semiabierto. Es un producto desarrollado para brindar su mayor productividad en trabajos profesionales sobre maderas.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel pesado
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosores: 36 al 120
- Formatos: Bandas, rollos, discos

BENEFICIOS

- Desbaste pesado, medio y leve
- Alisado y acabado de superficies
- Pulido de maderas

MERCADO

- Maderero
- Hogar y obra

APLICACIÓN

- Maderas

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras	Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261170783	120 x 45000	36	1	7794004009536	66261170797	610 x 45000	36	1	0
66261170784		40		7794004009543	66261170798		40		0
66261170785		50		7794004009550	66261170799		50		0
66261170786		60		7794004009567	66261170800		60		0
66261170787		80		7794004009574	66261170801		80		0
66261170788		100		7794004009512	66261170802		100		0
66261170789	120	7794004009529	66261170803	120	0				
66261170790	150 x 45000	36	1	7794004009604	66261170804	300 x 45000	36	1	0
66261170791		40		7794004009611	66261170805		40		0
66261170792		50		7794004009628	66261170806		50		0
66261170793		60		7794004009635	66261170807		60		0
66261170794		80		7794004009642	66261170808		80		0
66261170795		100		7794004009581	66261170809		120		0
66261170796	120	7794004009598							





LX-82

Rollos Tela Madera FENOBOND®

Nuevo proceso de flexionado que evita el enrollado espontáneo. Respaldo de tela no impermeable de algodón. Es un producto desarrollado para destacarse en los diferentes procesos del lijado de madera, tales como desbaste, alisado, acabado y pulido. Su amplia gama de grosores permite un lijado escalonado para conseguir un trabajo profesional y destacable.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela de algodón no impermeable
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grososres: 36 a 120
- Formatos: Rollos, bandas

BENEFICIOS

- Desbaste pesado, medio y leve
- Alisado de superficies
- Acabado de superficies
- Pulido de maderas

MERCADO

- Maderero
- Hogar y obra

APLICACIÓN

- Maderas

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras	Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172484	110 x 22500	36	1	7794004009864	66261172477	35 x 22500	36	3	7794004010051
66261172485		40		7794004009871	66261172478		40		7794004010068
66261172486		50		7794004009888	66261172479		50		7794004010075
66261172487		60		7794004009895	66261172480		60		7794004010082
66261172488		80		7794004009901	66261172481		80		7794004010099
66261172489		100		---	66261172482		100		7794004010037
66261172490	120	---	66261172483	120	7794004010044				
66261172184	120 x 45000	36	1	---	66261172198	610 x 45000	36	1	---
66261172185		40		---	66261172199		40		---
66261172186		50		7794004009932	66261172200		50		---
66261172187		60		---	66261172201		60		7794004005026
66261172188		80		7794004009949	66261172202		80		---
66261172189		100		7794004009918	66261172203		36		---
66261172190	150 x 45000	120	1	7794004009925	66261172204	300 x 45000	40	1	---
66261172191		36		7794004009970	66261172205		50		---
66261172192		40		7794004009987	66261134144		60		---
66261172193		50		7794004009994	66261172206		80		---
66261172194		60		7794004010013	69957365499		100		---
66261172195		80		7794004010020	66261172207		120		---
66261172196	100	7794004009956							
66261172197	120	7794004009963							



WC-73

Rollos Tela CS FENOBOND® para Pisos

Es el producto indicado para el tratamiento de pisos y parquet. Alto rendimiento y productividad.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela de algodón pesada impermeable
- Mineral: Carburo de silicio
- Grososres: 24 a 150
- Formatos: Trozos, rollos, bandas, discos

BENEFICIOS

- Alta performance
- Mayor corte y duración
- Terminación profesional

MERCADO

- Hogar y obra
- Maderero

APLICACIÓN

- Pisos
- Parquet

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras	Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172883	305 x 45000	36	1	---	66261172906	200 x 45000	36	1	---
66261172884		40		7794004009680	66261172907		40		---
66261172885		50		7794004009697	66261172908		50		---
66261172886		60		7794004009703	66261172909		60		---
66261172887		80		7794004009710	66261172910		80		---
66261172888		100		7794004005682	66261172911		100		---
66261172889		120		7794004009673	66261172912		120		---
66261172890		150		7794004005705					



LC-71

Rollos Tela CS FENOBOND®



Con respaldo de tela impermeable de algodón y grano cerrado. Especialmente desarrollada para trabajos sobre vidrios, plásticos y mármoles, como también para metales no ferrosos (cobre, plomo, níquel, estaño, latón, bronce, oro, plata, platino, entre otros), y para operaciones de desbaste, semidesbaste y pulido de superficies frágiles. Apto para el lijado en húmedo que disminuye el calor por fricción y el empaste, dando un acabado más suave.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela impermeable de algodón
- Mineral: Carburo de silicio
- Grosores: 24 a 400
- Formatos: Rollos, bandas, tubos

BENEFICIOS

- Acabado suave
- Sin arriesgar la pieza
- Apto superficies frágiles
- Lijado en húmedo y en seco

MERCADO

- Vidriero
- Construcción
- Marmolería

APLICACIÓN

- Vidrios
- Plásticos
- Mármoles
- Piedras
- Metales no ferrosos

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172783	310 x 45000	40	1	7794004009734
66261172784		60		7794004009758
66261172785		80		---
66261173629		100		7794004009727
66261172786		120		---
66261172787		180		---
66261172788		400		---

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172686	300 x 45000	40	1	---
66261172687		60		---
66261172688		80		---
66261172689		100		---
66261172690		120		---
66261173621		150		---
66261144003		220		---
66261173622	280	---		



WX-71 / LY-71

Rollos Tela Metal FENOBOND®

Es la indicada para trabajos en metales ferrosos (hierros, acero). Su amplia gama de grososres permite un lijado escalonado para conseguir un trabajo profesional y destacable. Tela lavada, sin aprestar, que le otorga una estabilidad mucho mayor, liberándola de tensiones y riesgos de curvado y enrollado. Sistema de adhesivos capaces de resistir lijados en húmedo.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela impermeable de algodón
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grososres: 36 al 600
- Formatos: Hojas, bandas, rollos, tubos

BENEFICIOS

- Desbaste pesado, medio y leve
- Acabado de superficies
- Pulido de metales

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Chapistería

APLICACIÓN

- Aceros al carbono
- Fundiciones de hierro
- Aceros inoxidables
- Metales ferrosos
- Hierros, aceros

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261142178	260 x 25000	36	1	---
66261142179		40		---
66261142180		60		---
66261142181		80		---
66261142183		100		---
66261142184		120		---
66261142185		150		---
66261142186		180		---
66261142187		220		---
66261142188		240		---
66261142189		280		---
66261142190		320		---
66261142191		400		---
66261142192		600		---
66261172132	310 x 45000	36	1	7794004009802
66261172133		40		7794004009819
66261172134		50		7794004009826
66261172137		100		7794004009765

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261142160	35 x 25000	36	1	---
66261142163		40		---
66261142166		50		---
66261142167		60		---
66261142168		80		---
66261145956		100		---
66261142169		120		---
66261142170		150		---
66261142171		180		---
66261142173		220		---
66261142174		240		---
66261142175		280		---
66261142176		320		---
66261145962		400		---
66261142177	600	---		
66261172135	310 x 45000	60	1	7794004009833
66261172136		80		7794004009840
66261172138		120		7794004009772
66261172139		150		7794004009789
66261172140		180		7794004009796



JX-91

Rollos Tela Esmeril



Diseñada para solucionar todas las necesidades de lijado y limpieza de todo tipo de metales, tales como pulido de piezas, remoción de óxido y corrosión, entre otros. Es un producto de gran resistencia y durabilidad gracias a su respaldo de tela. Especialmente desarrollado para ser utilizado en industrias, metalúrgicas, tornerías, plomería, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela no impermeable de algodón flexible
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosores: 36 al 320
- Formatos: Hojas, rollos

BENEFICIOS

- Remoción de óxido y corrosión
- Eliminación de rebabas
- Alisado de superficies
- Pulido de metales

MERCADO

- Hogar y obra
- Chapistería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Tornería

APLICACIÓN

- Chapas
- Hierros
- Aceros
- Fundiciones

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171577		36		---
66261171578		40		---
66261171579	35x 25000	50	3	---
66261171580		60		---
66261171581		80		---

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171582		100		---
66261171583		120		---
66261171584	35 x 25000	150	3	---
66261171585		180		---
66261171586		320		---

EX-92

Rollos para Masilla Plástica



Los rollos para Masilla plástica son un producto especialmente desarrollados para el desbaste y nivelado de superficies masilladas. Producido con grano abierto y respaldo de papel Kraft pesado para conseguir un mayor rendimiento. Se recomienda su uso con taco lijador.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel Kraft pesado
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosores: 36 a 120
- Formatos: Trozos, rollos

BENEFICIOS

- Indicado para masillas
- Robustez en el lijado
- Papel resistente

MERCADO

- Maderero
- Hogar y obra

APLICACIÓN

- Masillas
- Pinturas

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171360		36		7794004009468
66261131984	150 x 25000	40	1	7794004009475
66261171361		50		7794004009482
66261174991		60		7794004009499

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171362		80		7794004009505
66261171363	150 x 25000	100	1	7794004009444
66261171364		120		7794004009451





PZ-71

Rollos Tela Zirconio

Lija PREMIUM de alta calidad con tela impermeable poliéster. El grano de zirconio autoafilable ofrece un rendimiento superior sin pérdida de efectividad hasta su consumo completo. Supera ampliamente toda exigencia debido a su poder de corte y tenacidad. Resiste altas temperaturas por fricción. Se usa en el desbaste, semidesbaste y pulido de aceros inoxidable y aluminios, lijados de alta complejidad, pulidos de elementos quirúrgicos, suelas, herrajes, etc. Lijado en seco o en húmedo.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela impermeable poliéster
- Mineral: Óxido de zirconio
- Grosos: 24 a 120
- Formatos: Rollos, bandas, flaps

BENEFICIOS

- Gran capacidad de corte
- Notable terminación
- Operaciones de muy alto rendimiento
- Desbaste, semidesbaste y pulido de acero inoxidable y aluminio
- Remoción de rebabas
- Hélices y herrajes náuticos
- Pulido de elementos quirúrgicos
- Lijado de suelas

MERCADO

- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Construcción
- Herrería

APLICACIÓN

- Acero inoxidable
- Aluminio
- Zamac
- Hélices y herrajes náuticos
- Elementos quirúrgicos
- Suelas

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172620	35 x 25000	24	3	7794004010129
66261172621		36		---
66261124664		50		---
66261173920		60	1	---
66261124666		80		---
66261124668		100		---
66261175322	120		---	

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172631	110 x 22500	24	1	---
66261173820		50		---
66261156203		100		---
66261156204		120		---





LC-71

Tubos Tela CS FENOBOND®

Con respaldo de tela impermeable de algodón y grano cerrado. Especialmente desarrollada para trabajos sobre vidrios, plásticos y mármoles, como también para metales no ferrosos (cobre, plomo, níquel, estaño, latón, bronce, oro, plata, platino, entre otros), y para operaciones de desbaste, semidesbaste y pulido de superficies frágiles. Apto para el lijado en húmedo que disminuye el calor por fricción y el empaste dando un acabado más suave.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela impermeable de algodón
- Mineral: Carburo de silicio
- Grosores: 24 a 400
- Formatos: Rollos, bandas, tubos

BENEFICIOS

- Acabado suave sin arriesgar la pieza
- Operaciones sobre superficies frágiles
- Lijado en húmedo y en seco

MERCADO

- Vidriero
- Construcción
- Marmolería
- Matricería

APLICACIÓN

- Vidrios
- Plásticos
- Mármoles
- Piedras
- Metales no ferrosos

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261136516		320		---
66261136519	10 x 14	400	50	---
66261172702		150		---
66261172703		180		---
66261147234	15 x 18	240	50	---
66261172704		320		---
66261172705		400		---
66261172699		150		---
66261172700		180		---
66261172701	19 x 20	220	50	---
66261173796		240		---
66261173795		320		---
66261173830		400		---

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
69957304939		80		---
66261172706		150		---
66261172707		220		---
66261172708	25 x 20	280	50	---
66261172709		320		---
69957307401		400		---
66261174224		600		---
66261172697		180		---
66261172698	30 x 20	220	50	---
66261173765		320		---
66261172693		150		---
66261173831		180		---
66261172694	45 x 30	220	50	---
66261172695		320		---
66261172696		400	100	---





WX-71 / LY-71

Tubos Tela Metal FENOBOND®

Nuevo proceso de flexionado que evita el enrollado. Respaldo de tela con proceso de impermeabilización, que permite trabajar con agua y otros lubricantes. Es la indicada para trabajos en metales ferrosos (hierros, aceros). Su amplia gama de grosores permite un lijado escalonado para conseguir un trabajo profesional y destacable. Tela lavada, sin apretar, que le otorga una estabilidad mucho mayor, liberándola de tensiones y riesgos de curvado y enrollado. Sistema de adhesivos capaces de resistir lijados en húmedo.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela impermeable de algodón
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grososres: 36 al 600
- Formatos: Hojas, bandas, rollos, tubos

BENEFICIOS

- Desbaste pesado, medio y leve
- Acabado de superficies
- Pulido de metales

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Chapistería
- Matricería

APLICACIÓN

- Aceros al carbono
- Fundiciones de hierro
- Aceros inoxidables
- Metales ferrosos
- Hierros, aceros

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171954	10 x 14	24	50	---
66261171955		36		---
66261171956		40		---
66261171957		50		---
66261171958		60		7794004010198
66261171960		100		7794004010174
66261144780		120		---
66261171961	150	7794004010181		
66261171962	15 x 18	24	50	---
66261171963		36		---
66261171964		40		7794004010235
66261171965		50		7794004010242
66261171966		60		7794004010259
66261171967		80		7794004010266
66261171968		100		7794004010204
66261171969		120		7794004010211
66261171970		150		7794004010228
66261171971		220		---
66261171972	19 x 20	24	50	---
66261171973		36		7794004010280
66261171974		40		7794004010297
66261171975		50		---
66261171976		60		7794004010303
66261171977		80		7794004010310
66261171978		100		7794004010273
66261171979		120		---
66261171980		150		---
66261171981		180		---
66261173769	320	---		
66261171982	25 x 20	24	50	---
66261171983		36		7794004010334
66261171984		40		7794004010341
66261171985		50		7794004010358
66261171986		60		7794004010365
66261171987		80		7794004010372
66261171988		100		---
66261171989		120		7794004010327
66261171990		150		---
66261171991		180		---
66261171992		220		---
66261171993		320		---

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261171994	30 x 20	24	50	---
66261171995		36		7794004010402
66261171996		40		7794004010419
66261171997		50		7794004010426
66261171998		60		7794004010433
66261171999		80		7794004010440
66261172000		100		7794004010389
66261172001		120		7794004010396
66261172002		150		---
66261172003		180		---
66261172004	220	---		
66261172005	400	---		
66261172006	45 x 30	24	50	7794004010488
66261172007		36		---
66261172008		40		7794004010495
66261172009		50		7794004010501
66261172010		60		7794004010518
66261172011		80		7794004010525
66261172012		100		7794004010457
66261172013		120		7794004010464
66261172014		150		7794004010471
66261172015		180		---
66261173596	280	---		
66261172016	600	100	---	

Los productos FENOBOND® obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas.





JC-82

Tapas Margaritas para Calzado

Lija profesional especializada para su utilización en máquinas del tipo Paulina para compostura de calzado y marroquinería.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Tela
- Mineral: Carburo de silicio
- Grosos: 80 al 150
- Formato: Margaritas

BENEFICIOS

- Adaptación precisa
- Tela reforzada
- No lastima la pieza


MERCADO

- Almacén de suelas
- Fábrica de calzado
- Compostura de calzado

APLICACIÓN

- Calzado
- Cueros
- Suelas

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261172969	127	80	100	7794004010167
66261172970		100		7794004010136
66261172971		120		7794004010143
66261172972		150		7794004010150

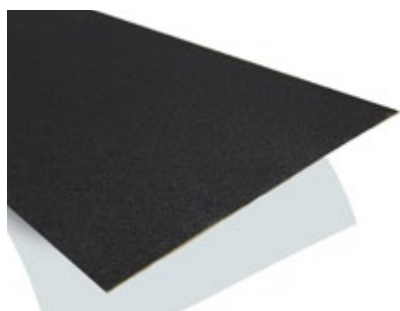

PATINETA

Trozos Autoadhesivos para Patineta

Trozos autoadhesivos flexibles con respaldo vinílico, para el revestimiento de patinetas, skates, longboards y derivados. Genera rugosidad y agarre en la superficie aumentando la tracción, de esta forma se obtendrá mayor seguridad disminuyendo el riesgo de caídas.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Vinílico
- Mineral: Arena de cuarzo
- Grosos: 80
- Formato: Trozos

BENEFICIOS

- Fácil aplicación
- Resiste la intemperie

MERCADO

- Skate
- Industria
- DIY

APLICACIÓN

- Maderas
- Metales
- Plásticos
- Rampas

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261170727	230 x 850	80	50	7794004011027
66261173773	270 x 1200			---





STEPGUARD

STEPGUARD®

Lija autoadhesiva que conjuga las más modernas técnicas de fijación de granos abrasivos a materiales de respaldo duraderos y dimensionalmente estables. Adhesivo sensible a la presión. Utilizado para convertir superficies resbalosas en territorios seguros. Los rollos antideslizantes se adaptan a diferentes superficies y modalidades de uso, para brindarle mayor tranquilidad en cada paso.

Código	Color	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261156433	Negro	25 x 18000	80	3	7794004953761
69957318899	Transparente				7794004953839

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: PVC
- Mineral: Arena de cuarzo
- Grosores: 80
- Formato: Rollos

BENEFICIOS

- Fácil aplicación
- Resiste la intemperie

MERCADO

- Hogar y obra
- Industria
- DIY

APLICACIÓN

- Maderas, vidrios, plásticos, y metales
- Cerámicas y porcelanatos
- Escaleras y rampas
- Pisos en general
- Uñas de autoelevadores





CINTAS

DE PAPEL

DOBLE FAZ

POLIPROPILENO

ESPECÍFICAS



DOBLE A





C-988

Pintor Original

Cinta de PINTOR ORIGINAL, especialmente recomendada para uso profesional, industrial y/o doméstico. La experiencia y los años invertidos en su desarrollo la convierten en un aliado ideal para todo tipo de labor, tan versátil como única. Capaz de ser utilizada en el repintado automotriz como en paredes de todo tipo. Excelente adhesión y conformado a superficies irregulares. Se amolda perfectamente a las superficies a enmascarar. Apta para cabina de horno: resiste 90 °C durante 1 hora. No deja residuos al momento de despegarla. Resiste a solventes y componentes normales de la pintura. Apta para pinturas tipo acrílicas, sintéticas, bicapa, al agua, etc.

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261173169	6mm x 50m	140	---
66261173156	10mm x 50m	84	---
66261173157	12mm x 50m	72	7790861000051
66261173158	15mm x 50m	56	7794004952450
66261173162	18mm x 50m	48	7794004952467
66261173166	24mm x 50m	36	7794004952443
66261173167	36mm x 50m	24	7794004952412
66261173168	48mm x 50m	20	7790861000105



USAR ESPÁTULA O MINIRRASPADOR AYUDA A ELIMINAR BURBUJAS DE AIRE Y SELLAR LOS BORDES, DE ESTA FORMA EVITAREMOS POSIBLES GOTEOS O FILTRACIONES.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 110
- Resistencia tracción Kg/cm: 2,6
- Elongación %: 7
- Adhesión g/cm: 370
- Respaldo: Papel crepeado
- Resistencia: 90 °C por 1 hora

BENEFICIOS

- Apta cabina de pintura
- Adherencia firme
- No deja residuos
- Resiste solventes

MERCADO

- Hogar y obra
- Automotriz
- Maderero

APLICACIÓN

- Pinturas automotor
- Chapa y pintura
- Masillas y yeso
- Ladrillo
- Pinturas al agua
- Pinturas
- Paredes
- Lacas, lustres y barnices
- Vidrios, cristales y ópticas
- Cueros
- Plásticos
- Bronce
- Yesos y enduidos





C-903

Uso General

Cinta de papel de USO GENERAL. Adhesivo a base de caucho natural. Aplicable en todo tipo de situación. Cinta destacable por su costo. De fácil desenrollado y corte. Ideal para empalmes, encuadernar, empaquetar, rotular, sujetar, etiquetar, etc., y para trabajos generales sobre madera.

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261173108	12mm x 40m	72	7794004952221
66261173110	18mm x 40m	48	7794004952245
66261173111	24mm x 40m	36	7794004952252
66261173112	36mm x 40m	24	7794004952269
66261173113	48mm x 40m	20	7794004952276

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 100
- Resistencia tracción Kg/cm: 2,5
- Elongación %: 7
- Adhesión g/cm: 300
- Respaldo: papel crepeado

BENEFICIOS

- Fácil desenrollado y corte
- Etiquetado, rotulado e identificación
- Ideal para trabajos generales sobre madera
- Para enmascarar todo tipo de superficies

MERCADO

- Uso hogareño
- Maderero
- General

APLICACIÓN

- Maderas
- Metales
- Papel
- Cartón
- Enmascarados livianos



EN TRABAJOS DE PINTURA RETIRAR ANTES DE LAS 24 HS. DE SU APLICACIÓN.





C-UV900

Pintor Hogar y Obra PREMIUM

Cinta de enmascarar para uso profesional en obra. No arranca la pintura. Posee una serie de procesos químicos sobre el papel y el adhesivo que le brindan tanto la capacidad de resistir luz solar, como así también un despegue limpio sin dejar restos de adhesivo hasta los 10 días posteriores a su aplicación. Apta para uso interior y exterior. Adhiere sobre látex, yeso, paredes, barnices, maderas y derivados.

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261170216	18mm x 40m	48	7794004953037
66261170217	24mm x 40m	36	7794004953044
66261170218	36mm x 40m	24	7794004953051
66261170219	48mm x 40m	20	7794004953068

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 100
- Resistencia tracción Kg/cm: 3,3
- Elongación %: 7
- Adhesión g/cm: 350
- Respaldo: papel crepeado azul

BENEFICIOS

- No arranca la pintura
- Fácil despegue sin dejar residuos
- Para uso interior y exterior
- Adhiere sobre látex, yeso, paredes, barnices, maderas y derivados

MERCADO

- Hogar y obra
- Maderero

APLICACIÓN

- Látex
- Yeso
- Paredes
- Pinturas al agua
- Barnices
- Maderas



RETIRAR ANTES DE LOS 10 DÍAS DE SU APLICACIÓN.
ANTES DE APLICAR ASEGURARSE QUE LA SUPERFICIE SE ENCUENTRE LIMPIA, SECA Y FIRME.





C-980

Pintor Hogar y Obra

Cinta de papel crepeado desarrollada especialmente para el pintor de obra. Presenta características únicas que le permiten la fijación de cartones y papeles para enmascarar en el interior, pisos y zócalos. Garantiza una fuerte adhesión y luego un despegue limpio.

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
69957308184	18mm x 40m	48	7794004953709
66261170222	24mm x 40m	36	7794004952887
66261170223	36mm x 40m	24	7794004952894
66261170224	48mm x 40m	20	7794004952900

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 100
- Resistencia tracción Kg/cm: 2,6
- Elongación %: 6
- Adhesión g/cm: 340
- Respaldo: papel crepeado

BENEFICIOS

- Fuerte adhesión y máxima resistencia
- Ideal enmascarado de pisos
- No levanta la pintura
- Desarrollado para tareas del pintor

MERCADO

- Hogar y obra

APLICACIÓN

- Látex
- Yeso
- Paredes
- Pinturas al agua



PRESIONE FUERTEMENTE SOBRE LA SUPERFICIE PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LA CINTA.
ANTES DE APLICAR ASEGURARSE QUE LA SUPERFICIE SE ENCUENTRE LIMPIA, SECA Y FIRME.





C-995

Automotor PREMIUM

Cinta de papel PREMIUM para pintor de autos, uso profesional. Destacable por su adhesión sobre burletes. Color verde para mejor visualización. Gran conformabilidad en superficies irregulares, despegue limpio, excelente repegado y apta para aplicación en exteriores. Apta cabinas con horno: resiste 90 °C por 1 hora. No se quiebra en espacios pequeños.

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261170220	18mm x 40m	48	7794004953075
69957345747	24mm x 40m	36	7794004953877
66261170221	48mm x 40m	20	7794004953082

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 120
- Resistencia tracción Kg/cm: 3
- Elongación %: 8,5
- Adhesión g/cm: 400
- Respaldo: papel crepeado verde
- Resistencia: 90 °C por 1 hora

BENEFICIOS

- Apta cabina de pintura
- Adhiere sobre burlete
- No deja residuos
- Excelente repegado

MERCADO

- Automotriz

APLICACIÓN

- Lacas
- Pinturas
- Chapa
- Lustre
- Barnices



ADHIERE FIRMEMENTE SOBRE BURLETES.





C-974

Automotor ULTRA

Cinta de papel ALTA PERFORMANCE para pintor de autos. De adhesión óptima y remoción limpia. Se caracteriza por su flexibilidad, capacidad de adaptación a curvas y su destacable conformabilidad. Resiste solventes. Apta para cabinas con horno: resiste 120 °C por 30 minutos.

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
78072705279	18mm x 40m	48	7794004952948
78072705280	24mm x 40m	36	7794004952955
78072705281	48mm x 40m	20	7794004952962

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 120
- Resistencia tracción Kg/cm: 2,9
- Elongación %: 6
- Adhesión g/cm: 370
- Respaldo: papel crepeado amarillo
- Resistencia: 120 °C por 30 minutos

BENEFICIOS

- Apta cabina de pintura
- Flexibilidad destacable
- Excelente conformabilidad
- Despegue limpio

MERCADO

- Automotriz

APLICACIÓN

- Lacas
- Pinturas
- Chapa
- Lustre
- Barnices



MAYOR FLEXIBILIDAD Y CONFORMABILIDAD.



C-915

Máxima Adhesión



Cinta de papel de MÁXIMA ADHESIÓN. Brinda un pegado firme. Ideal para trabajos donde se requiera exigencias superiores de adhesión. Utilizada en empalmes, embalajes, industria, usos generales.

No apta para trabajos de pintura.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 120
- Resistencia tracción Kg/cm: 2,6
- Elongación %: 6
- Adhesión g/cm: 400
- Respaldo: Papel crepeado

BENEFICIOS

- Pegado firme
- Adhesión suprema
- Diseñada para altas exigencias
- Empalmes resistentes

MERCADO

- Industrial

APLICACIÓN

- Procesos industriales
- Metales
- Maderas
- Papeles
- Plásticos

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261173132	12mm x 50m	72	---
66261173136	18mm x 50m	48	7794004000625
66261173137	24mm x 50m	36	7794004000632
66261173138	30mm x 50m	32	---

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261173139	36mm x 50m	24	7794004000687
66261173140	48mm x 50m	20	7794004000649
66261173143	72mm x 50m	12	---
66261173144	96mm x 50m	8	---

C-517

Papel Negro



Cinta de papel con adhesivo en base caucho. Para marcaciones, encuadernado, codificación. Especialmente destinada para la industria del espectáculo, teatros, fotografía, escenografías, etc. Por su particular color negro es mayormente utilizada para ocultar cables y otro objetos.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 120
- Resistencia tracción Kg/cm: 3,3
- Elongación %: 7
- Adhesión g/cm: 450
- Respaldo: Papel crepeado negro

BENEFICIOS

- Apto lomos de chequera
- Color negro
- Adhiere con firmeza
- Cinta teatro

MERCADO

- Espectáculo
- Industrial

APLICACIÓN

- Escenografías
- Tarimas y pallets
- Pisos y paredes en general
- Papel
- Chequeras

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261173057	48mm x 50m	20	---

C-661

FLAT BACK®



Cinta de papel Kraft reforzada con adhesivo de extrema adherencia sensible a la presión. Reemplaza el uso del papel engomado, sin necesidad de utilizar maquinaria extra, ni agua para activar el adhesivo. Utilizada para obtener un embalaje estético, seguro y resistente. Su complejión la convierte en un producto ideal para trabajos de exigencia superior tales como empalmes industriales y refuerzo de piezas. Excelente poder de sujeción.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 150
- Resistencia tracción Kg/cm: 6
- Elongación %: 3
- Adhesión g/cm: 480
- Respaldo: Papel Kraft

BENEFICIOS

- Adhesión insuperable
- No necesita máquinas o equipos para su aplicación
- Seguridad para embalaje
- Firme y resistente

MERCADO

- Venta online
- Industrial
- Empaque

APLICACIÓN

- Procesos industriales
- Cajas de todo tipo
- Embalajes

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261173707	48mm x 50m	20	---





TROQ

Cinta para Troqueladora

Cinta de papel blanco utilizada principalmente en procesos productivos de la industria del calzado. Se destaca por su gran tamaño.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 120
- Resistencia tracción Kg/cm: 2,6
- Elongación %: 6
- Adhesión g/cm: 400
- Respaldo: Papel crepeado

BENEFICIOS

- Gran tamaño
- Enmascarado industrial

MERCADO

- Industrial
- Calzado

APLICACIÓN

- Calzado

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261173148	450mm x 50m	4	---



DANCAN

Cinta de Papel DANCAN®

Cinta de papel de bajo costo. Utilizada para tareas variadas sin exigencias. DANCAN® es una marca histórica de AA (Abrasivos Argentinos®), muy reconocida en el mercado papelerero y librero.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 100
- Resistencia tracción Kg/cm: 2,5
- Elongación %: 6
- Adhesión g/cm: 280
- Respaldo: Papel crepeado

BENEFICIOS

- Uso doméstico
- Tareas de poca exigencia

MERCADO

- Uso hogareño
- General

APLICACIÓN

- Papeles
- Plásticos
- Maderas

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
78072757224	18mm x 40m	48	7794004955475
78072757227	24mm x 40m	36	7794004955482
78072757229	36mm x 40m	24	7794004955499
78072757230	48mm x 40m	20	7794004955505





C-770

Doble Faz Moldura

Cinta de espuma de polietileno expandido para fijación de molduras, baguetas, emblemas, insignias y accesorios de automóviles. Resiste la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 850
- Resistencia tracción Kg/cm: 1
- Elongación %: 220
- Adhesión g/cm: 570
- Respaldo: Espuma sintética

BENEFICIOS

- Permite reposicionar
- Liner de fácil desprendimiento
- Resiste la intemperie
- Durabilidad

MERCADO

- Automotriz

APLICACIÓN

- Chapa
- Metales
- Vidrio
- Plásticos

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261173274	12mm x 10m	12	7794004950814
66261173276	18mm x 10m		7794004951491
66261173277	24mm x 10m	6	7794004950821
66261173275	12mm x 60m		---



C-771

Doble Faz Acrílica

Cinta de espuma acrílica cristalina y flexible. Adhesivo acrílico de alto desempeño, proyectado para una adhesión superior en superficies metálicas, vidrio y de alta energía como PVC rígido, acrílico y policarbonato. Utilizable en el pegado de cartelería, letras corpóreo, sign market, Industria y la construcción general. Resuelve fijaciones sin la necesidad de perforaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 1000
- Resistencia tracción Kg/cm: 9,88
- Resiste: 1 Kg cada 55 cm²
- Primer cura: 20 min.
- Cura total: 72 horas
- Respaldo: Espuma acrílica cristalina

BENEFICIOS

- Excelente conformación y flexibilidad
- Alta resistencia a la degradación
- Transparencia cristalina
- Liner de fácil desprendimiento

MERCADO


- Hogar y obra
- Cartelería
- Industrial
- Maderero
- Construcción

APLICACIÓN

- Cartelería
- Letras corpóreo
- Sign market
- Industria procesos productivos
- Madera
- Paredes

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261146797	10mm x 3m	10	7794004011935
66261128833	12mm x 20m	16	---
66261128834	19mm x 20m	10	---
66261128835	24mm x 20m	8	---



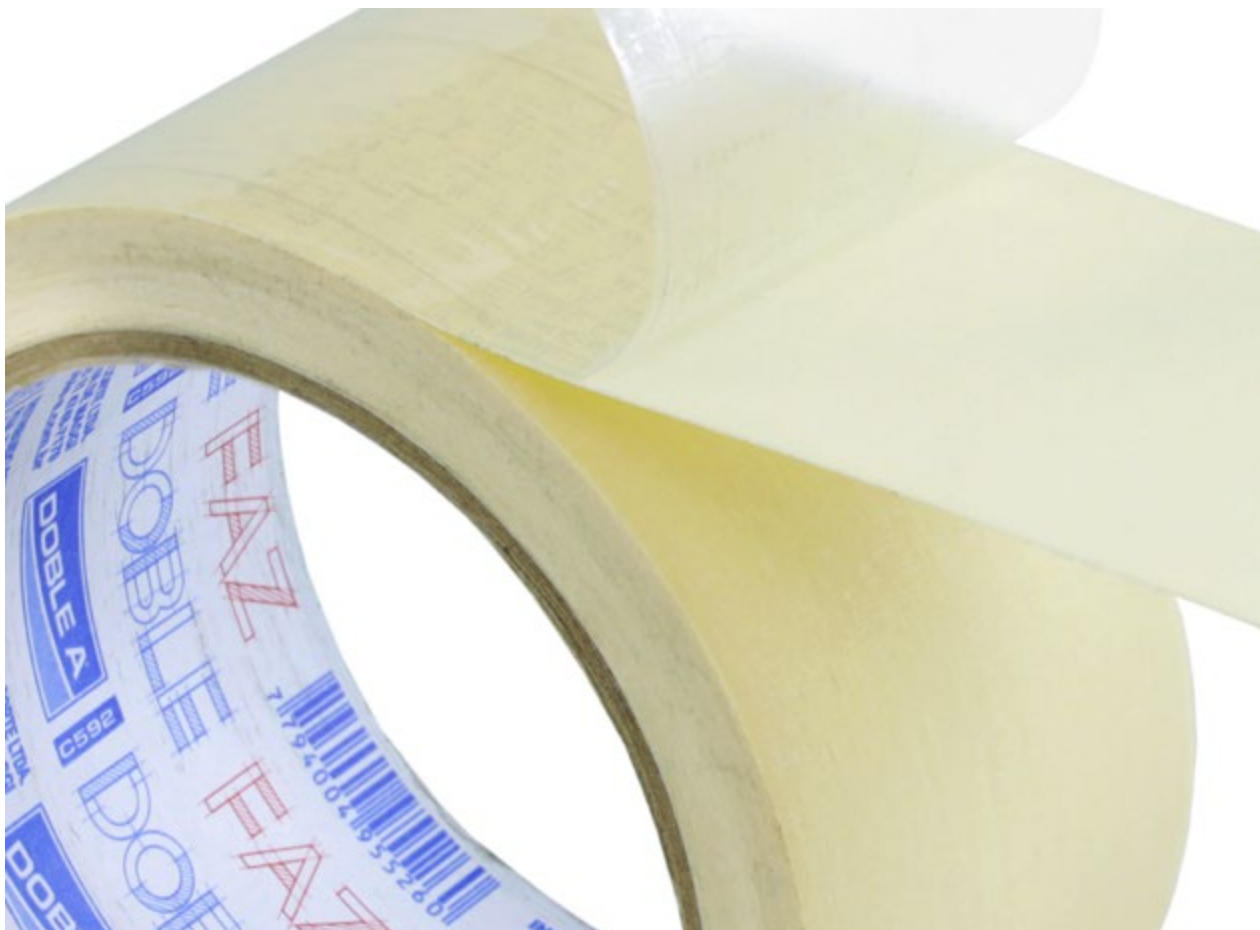

C-592

Doble Faz Papel

Cinta de papel crepeado con adhesivo en ambas caras. Utilizada para sujeciones, empalmes, rotulados, etc. Utilizada de forma industrial y profesional en diferentes procesos productivos donde se requiera fijaciones momentáneas, y de manera doméstica para diversas fijaciones y sujeciones.

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261173072	10mm x 30m	84	---
66261173073	12mm x 30m	72	---
66261173076	18mm x 30m	48	---
66261173077	24mm x 30m	36	---
66261173080	36mm x 30m	24	---
66261173082	48mm x 30m	20	---
66261173074	150mm x 30m	4	---
66261173079	310mm x 30m	6	---
66261173083	510mm x 30m	4	---
78072741057	12mm x 10m	48	7794004955246
78072741058	24mm x 10m	24	7794004955253
78072709512	48mm x 10m	12	7794004955260

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 180
- Adhesión g/cm: 400
- Respaldo: papel crepeado + liner

BENEFICIOS

- Corte fácil
- Sujeción inmediata
- Liner de fácil desprendimiento
- Apta para clisés

MERCADO

- Hogar y obra
- Industrial
- Maderero

APLICACIÓN

- Papeles
- Clisés
- Maderas
- Manualidades





C-293

Transparente y Marrón

Cinta de polipropileno para el cerrado de cajas, paquetes, embalajes y usos múltiples. Disponible en color marrón y transparente.

Apta para máquina cerradora automática.

Código	Medida	Color	Empaque	Cód. Barras
66261174067	12mm x 50m	Transparente	144	---
66261173207	24mm x 50m		72	7794004000328
66261173213	48mm x 50m		36	7794004000342
66261173210	48mm x 100m		36	7794004002162
66261173215	72mm x 50m		24	---
66261173214	72mm x 100m		24	---
66261173211	48mm x 1000m	Marrón	6	7794004954805
66261173198	48mm x 50m		36	7794004952399
66261173197	48mm x 100m		36	7794004954799



APTA PARA EL USO EN MÁQUINAS CERRADORAS.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 40
- Resistencia tracción Kg/cm: 3,2
- Elongación %: 120
- Adhesión g/cm: 250
- Respaldo: polipropileno marrón y transparente

BENEFICIOS

- Embalajes firmes
- Alta adhesión
- Apta para máquina cerradora

MERCADO

- Industrial
- Hogareño
- Maderero
- Metalúrgico
- Venta online

APLICACIÓN

- Cajas
- Maderas
- Plásticos
- Papeles



C-292

Transparente y Marrón



Cinta de polipropileno para el cerrado de cajas paquetes, embalajes y usos múltiples. Su diferenciación económica la convierte en la cinta ideal para sujeciones momentáneas y trabajos manuales. Disponible en color marrón y transparente.

No apta para máquina cerradora automática.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 35
- Resistencia tracción Kg/cm: 3
- Elongación %: 120
- Adhesión g/cm: 220
- Respaldo: Polipropileno marrón y transparente

BENEFICIOS

- Económicamente conveniente
- Embalajes óptimos

MERCADO

- Hogareño
- Maderero
- Metalúrgico
- Venta online

APLICACIÓN

- Cajas
- Maderas
- Plásticos
- Papeles

Código	Medida	Color	Empaque	Cód. Barras
66261173186	24mm x 40m	Transparente	72	7794004954775
66261173188	48mm x 40m			7794004953853
66261173190	48mm x 90m			7794004954782
66261173183	48mm x 40m	Marrón	36	7794004953846
66261173185	48mm x 90m			7794004954768

FRAGIL

Frágil



Cinta de polipropileno blanca para el cerrado de cajas con impresión "FRAGIL".

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 40
- Resistencia tracción Kg/cm: 3,5
- Elongación %: 140
- Adhesión g/cm: 250
- Respaldo: Polipropileno blanco impreso rojo

BENEFICIOS

- Embalajes firmes
- Alta adhesión
- Fácil identificación

MERCADO

- Industrial
- Hogareño
- Maderero
- Metalúrgico
- Venta online

APLICACIÓN

- Cajas
- Maderas
- Plásticos
- Papeles

Código	Medida	Color	Empaque	Cód. Barras
66261173239	48mm x 50m	Blanco	36	7794004952719
66261173238	48mm x 100m			7794004000885





DUCT TAPE

Duct Tape - SILVER TAPE®

La cinta SILVER TAPE® es la herramienta ideal para reparaciones temporales y arreglos rápidos. Versátil y resistente, compuesta por tela laminada con polietileno de gran poder adhesivo y corte fácil. Repara, sella, refuerza, decora, sostiene, protege, une, entre otros usos. Resaltable fuerza y conformabilidad para los proyectos más exigentes. Infaltable en toda caja de herramientas para reparaciones de emergencia en casa, camping, taller, construcción, industria y miles de situaciones semejantes. Apta para ser utilizada en interior y exterior.

Código	Medida	Color	Color	Empaque	Cód. Barras
66261173282	48mmx 9m		Amarillo	24	7794004000038
66261173285			Azul		7794004000236
66261173288			Blanco		7794004000243
66261173293			Gris		7794004340103
66261173299			Negro		7794004000311
66261173306			Rojo		7794004000045
66261173311			Verde		7794004000052
66261173307	Surtido	---	---	7794004952283	
66261173281	48mm x 25m		Amarillo	10	7794004953785
66261173283			Azul		7794004953815
66261173286			Blanco		7794004953822
66261173291			Gris		7794004953778
69957312081			Negro		7794004953808
66261173304			Rojo		7794004953792

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 300
- Resistencia tracción Kg/cm: 5,2
- Elongación %: 10
- Adhesión g/cm: 400
- Respaldo: Tela laminada

BENEFICIOS

- Fuerte adhesión
- Corte fácil
- Resiste la intemperie
- Diversidad de colores

MERCADO

- Hogareño
- DIY
- Industrial
- Construcción
- General

APLICACIÓN

- Papel
- Cartón
- Maderas
- Metales
- Telas
- Plásticos
- Pisos
- Paredes
- Cueros





C-146

Cinta Aisladora

De excelente elasticidad, sensible a la presión. Ofrece protección eléctrica y mecánica para trabajos comunes de electricidad con mayor protección dieléctrica. Cuerpo delgado y resistente. Elongación superior al 180%. Apta para todo tipo de clima, de fácil aplicación a bajas temperaturas. Supera los controles estándares de calidad establecidos. Para usos hasta 600 volts y aplicaciones entre 0 y 80 °C. Autoextinguible. Aprobado por Norma IRAM 2454-3.

Código	Medida	Color	Empaque	Cód. Barras
69957313882	18mm x 20m	Negro	10	7794004953921
69957312399		Negro		7794004953938
69957312405		Amarillo y verde		7794004953976
69957312408		Blanco		7794004953983
69957312410	18mm x 10m	Celeste		7794004953969
69957312413		Marrón		7794004953945
69957312412		Rojo		7794004953952
69957312406		Verde		7794004953990

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 130
- Resistencia tracción Kg/cm: 2
- Elongación %: 189
- Adhesión g/cm: 300
- Respaldo: PVC

BENEFICIOS

- Flexible
- Autoextinguible
- Supera estándares de calidad

MERCADO

- Electricista
- Hogareño
- Industrial
- Construcción

APLICACIÓN

- Cables eléctricos





PVC

Demarcatoria de PVC

La cinta de PVC para demarcación de pisos es el mejor elemento para delimitar áreas, codificar objetos, sellar, proteger y decorar. Su cuerpo flexible le otorga resistencia a la tracción y durabilidad, agregan valor con su simple aplicación. Resiste la humedad. Apta para ser utilizada en la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 148
- Resistencia tracción Kg/cm: 3,2
- Elongación %: 253
- Adhesión g/cm: 153
- Respaldo: PVC

BENEFICIOS

- Apta para intemperie
- Flexible, resistente y durable
- Demarcación rápida
- Resiste la humedad

MERCADO

- Hogareño
- Industrial
- Construcción

APLICACIÓN

- Pisos
- Maderas
- Paredes
- Metales
- Plásticos

Código	Medida	Color	Empaque	Cód. Barras
66261174945	48mm x 33m		Amarillo y negro	7794004952733
66261174984			Rojo y blanco	7794004954072
66261174986			Azul	7794004954089
66261174987			Rojo	7794004954096
66261174985			Amarillo	7794004954102
66261174988			Verde	7794004954119
66261174989			Blanco	7794004954126

ALUMINIO

Aluminio



Cinta con respaldo de film de aluminio con adhesivo Hot Melt. Adhiere con igual fuerza sobre si misma. Para reparar carrocerías de aluminio, canaletas pluviales, refrigeración, protección de ductos, entre otros. Resiste rayos UV. Apta para ser aplicada en alta y baja temperatura (5 - 60 °C).

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 175
- Resistencia tracción Kg/cm: 2,2
- Elongación %: 0
- Adhesión g/cm: 734
- Respaldo: Aluminio

BENEFICIOS

- Adhesivo permanente
- Resistencia UV
- Alta y baja temperatura
- Reparaciones y sellados

MERCADO

- Construcción
- Industrial
- Automotriz
- Plomería

APLICACIÓN

- Ductos
- Caños
- Carrocerías
- Canaletas
- Refrigeración
- Grifería

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261173279	48mm x 3m	16	7794004000069
78072720723	48mm x 25m	10	7794004955062





TRAMADA

Tramada

Cinta tramada para la unión de placas de yeso. Utilizada en construcción en seco. Autoadhesiva, no necesita masilla previa para su colocación. Menor consumo de material. Aplicación simple y directa. Mayor resistencia para reparaciones. Gracias a su carga adhesiva es destacable la aplicación en el tomado de juntas en cielorrasos.

CARACTERÍSTICAS

- Espesor en micrones: 480
- Resistencia tracción Kg/cm: 2,54
- Respaldo: Hilos de fibra de vidrio

BENEFICIOS

- Excelente carga adhesiva
- Mayor resistencia
- Ideal reparaciones
- Fácil de aplicar

MERCADO

- Construcción

APLICACIÓN

- Placas de yeso
- Steel frame
- Construcción en seco
- Muros
- Cielorrasos
- Reparaciones

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261140308	48mm x 45m		7794004953297
66261140309	48mm x 90m	24	7794004953860



MICROPERFORADA

Microperforada

Cinta de papel microperforado para unión de placas de yeso. Utilizada en construcción en seco para lograr uniones homogéneas. Cinta de corte fácil, liviana y resistente. Posee una canaleta central para facilitar y optimizar su aplicación en el tomado de juntas a 90 °C.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Papel microperforado

BENEFICIOS

- Ideal esquinas
- Liviana y resistente
- Corte fácil

MERCADO

- Construcción

APLICACIÓN

- Placas de yeso
- Steel frame
- Construcción en seco
- Muros
- Esquinas

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261140311	52mm x 76m	20	7794004953334





DISCOS



CORTE Y DESBASTE

ULTRA STRIP

DIAMANTADOS

FLAPS

FIBRA



DOBLE A






DISCO REFORZADO
DOBLE MALLA EN CORTE

DC-T41 ULTRA


ULTRA Corte

Son discos de alto rendimiento. Ideales donde se requiera la más alta performance. Se destacan en labores de exigencia superior brindando un fácil control de corte, capaces de trabajar de forma continua sin presentar sobrecalentamiento y baja generación de calor. Cortes extremadamente rápidos, suaves y sin quemado de la pieza. Ideales para aceros aleados.

Código	MM	RPM Máx.	Tipo	Empaque	Cód. Barras
66252843390	115 x 1.6 x 22.23	13.300	Corte recto T41	25	7891792918597
66252843391	180 x 1.6 x 22.23	8.500			7891792918627
66252843392	230 x 2.0 x 22.23	6.650			7891792918641



Acero
Hierro
Acero inoxidable
Planchas de acero
Ángulos o perfiles



Amoladora

Corte

RPM

USO



CARACTERÍSTICAS

- Centro: Acero
- Mallas: 2 en discos de corte
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Alta performance
- Fácil control
- Baja generación de calor
- Cortes rápidos y suaves
- No quema la pieza

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Construcción

APLICACIÓN

- Planchuelas, perfiles, ángulos, etc. de acero en general de alta aleación
- Corte de piezas de acero inoxidable y de fundición
- Trabajos de muy alta exigencia






- 1 3 MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO
- 2 2 CAPAS DE GRANO ABRASIVO + RESINA + CARGAS

DISCO REFORZADO
 DOBLE MALLA EN CORTE.
 TRIPLE MALLA EN DESBASTE.


DC-T41 / DCCD-T42 / DD-T27 MASTER

MASTER Corte y Desbaste


La respuesta de DOBLE A® para el corte y desbaste de aceros, fundición, aleaciones, entre otros. El corte justo. Precisión que garantiza un uso confortable y una terminación excelente, eliminando los retrabajos. Rapidez debido al alto poder de corte y baja temperatura de trabajo, elimina deformaciones y necesidades de ajuste. Economía por su costo inicial contenido y grandes prestaciones para una mejor productividad.




Amoladora




Sensitiva



Corte



Desbaste



MAX. SECCIÓN DIÁMETRO RPM



Código	MM	RPM Máx.	Tipo	Empaque	Cód. Barras
66252843373	115 x 1.0 x 22.23	13.300	Corte recto T41	25	7891792917651
66252843384	115 x 1.6 x 22.23				7891792918443
66252843385	180 x 1.6 x 22.23	8.500		10	7891792918481
66252843387	300 x 3.2 x 25.4	5.100			7891792918528
66252843389	350 x 3.2 x 25.4	4.400	Corte centro deprimido T42	25	7891792918566
66252843405	115 x 3.0 x 22.23	13.300			7891792918276
66252843407	180 x 3.0 x 22.23	8.500		7891792918344	
66252843408	230 x 3.0 x 22.23	6.650		7891792918368	
66252843481	115 x 0.8 x 22.23	13.300	Desbaste T27	10	8711479574733
66252843396	115 x 5.0 x 22.23				7891792918665
66252843397	115 x 6.4 x 22.23	8.500		7891792918689	
66252843399	180 x 6.4 x 22.23	6.650		7891792918702	
66252843400	230 x 6.4 x 22.23	6.650	7891792918726		

CARACTERÍSTICAS

- Mallas: 2 en discos de corte y 3 en discos de desbaste
- Formato: Discos

BENEFICIOS


- Precisión
- Uso confortable
- Excelente terminación
- Cortes rápidos
- Alto poder de corte
- Baja temperatura de trabajo
- Excelente relación costo / beneficio

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Construcción

APLICACIÓN

- Planchuelas, perfiles, ángulos, etc. de acero en general de baja y media aleación
- Corte de piezas de acero inoxidable y de fundición

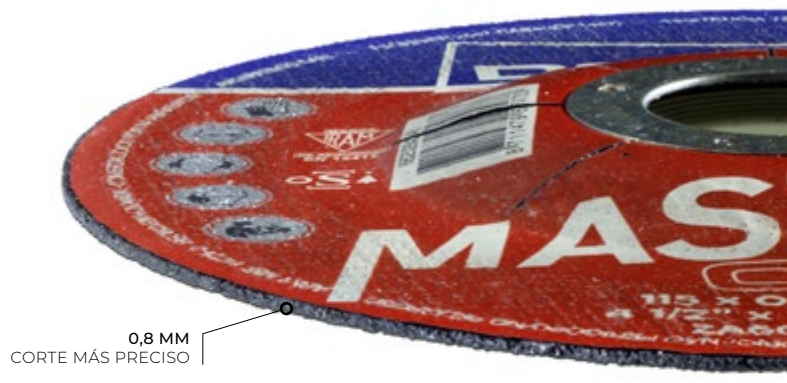

0,8 MM
CORTE MÁS PRECISO



DC-T41 / DD-T27 ELEMENT

ELEMENT Corte y Desbaste

Los discos de corte y desbaste ELEMENT son el aliado ideal en los proyectos. Se destacan por su excelente costo, cumpliendo todas las normas de seguridad sin perder la calidad necesaria para un trabajo productivo y eficaz.

Poseen 2 mallas en discos de corte y 3 mallas en discos de desbaste que potencian el aprovechamiento del disco evitando el desprendimiento del grano.

Código	MM	RPM Máx.	Tipo	Empaque	Cód. Barras
66252848990	115 x 1.0 x 22.23		Corte recto T41	25	6936628320074
66252848991	115 x 1.6 x 22.23	13.300			6936628320081
66252846923	115 x 3.0 x 22.23				7891345644720
66252846925	180 x 1.6 x 22.23	8.500			7891345644737
66252846926	180 x 3.0 x 22.23				7891345644744
66252846966	230 x 3.0 x 22.23	6.650			7891345644751
66252846973	115 x 6.4 x 22.23	13.300	Desbaste T27	10	7891345644829
66252846974	180 x 6.4 x 22.23	8.500			7891345644836



Acero
Hierro
Planchas de acero
Ángulos o perfiles



Amoladora



Corte



Desbaste



RPM

USO



Hobbista

Profesional

Industrial

CARACTERÍSTICAS

- Mallas: 2 en discos de corte y 3 en discos de desbaste
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Excelente costo
- Productividad y seguridad
- 2 mallas en corte
- 3 mallas en desbaste

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Construcción

APLICACIÓN

- Planchuelas, perfiles, ángulos, etc. de hierro y aceros al carbono





ULTRA STRIP
ULTRA STRIP

El Disco ULTRA STRIP es ideal para la limpieza y remoción inmediata de pintura, óxido y recubrimientos generales, apto para limpieza de superficies luego de soldar. Está compuesto por fibras resistentes recubiertas con granos de carburo de silicio unidos por un sistema de resina extremadamente resistente y duradera.

Código	MM	RPM Máx.	Empaque	Cód. Barras
69957316046	115 x 22	13.300	5	5901234123457



Remoción:
Pintura
Óxido
Barnices
Recubrimientos



Amoladora



Corte



RPM



▶ VELOCIDAD DE REMOCIÓN INSUPERABLE

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Fibra de Nylon
- Mineral: Carburo de silicio
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Excelente productividad
- Alto poder de remoción
- No daña el metal
- Larga duración

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Construcción
- Hogar y obra
- Automotriz
- Chapistería
- Refacciones
- DIY

APLICACIÓN

- Pinturas
- Barnices
- Lacas
- Óxido
- Recubrimientos en general





PRECISIÓN
EN EL CORTE DE
PIEZAS SENSIBLES
POR SU BORDE DE
DIAMANTES

DD-CONTINUO

MASTER Continuo

Discos Diamantados MASTER CONTINUO son la herramienta imprescindible para el corte de grandes cantidades de materiales de alta exigencia, tales como piedras de alta dureza, cerámicos, azulejos, porcelanato. En sus segmentos de corte poseen pequeñas partículas de diamante para conseguir la dureza y abrasión necesaria para lograr un corte preciso.

Se destacan principalmente por su terminación y precisión tanto en corte húmedo como seco, ofreciendo un disco superior en la calidad de corte.

Código	MM	RPM Máx.	Empaque	Cód. Barras
70184693449	110 x 22.23	13.300	10	7891792998315
70184693452	180 x 22.23	8.500	5	7891792998346
70184693455	230 x 22.23	6.650	5	7891792998384



Piedras de alta dureza
Cerámicos
Azulejos
Porcelanatos



Amoladora



Corte



RPM

CARACTERÍSTICAS

- Centro: Acero
- Segmento de corte: Aleación de metales con partículas de diamante
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Calidad de corte
- Trabajo rápido
- Permite corte en húmedo y seco
- Terminación y precisión

MERCADO

- Construcción
- Hogar y obra
- Refacciones

APLICACIÓN

- Piedras de alta dureza
- Cerámicos
- Azulejos
- Porcelanato





DD-SEGMENTADO

MASTER Segmentado

Son la herramienta imprescindible para el corte de grandes cantidades de materiales de alta exigencia, tales como concreto, ladrillos, tejas, mampostería. En sus segmentos de corte poseen pequeñas partículas de diamante para conseguir la dureza y abrasión necesaria para lograr un corte preciso. Se destacan principalmente por su terminación y precisión tanto en corte húmedo como seco, ofreciendo un disco superior en la remoción de material.

CARACTERÍSTICAS

- Centro: Acero
- Segmento de corte: Aleación de metales con partículas de diamante
- Formato: Discos

BENEFICIOS


- Calidad de corte
- Trabajo rápido
- Permite corte en húmedo y seco
- Terminación y precisión

MERCADO


- Construcción
- Hogar y obra
- Refacciones

APLICACIÓN

- Concreto
- Ladrillos
- Tejas
- Mampostería



Concreto
Ladrillos
Tejas
Mampostería



Amoladora

Corte

RPM

Código	MM	RPM Máx.	Empaque	Cód. Barras
70184693450	110 x 22.23	13.300	10	7891792998322
70184693453	180 x 22.23	8.500	5	7891792998353
70184693456	230 x 22.23	6.650	5	7891792998391



DD-TURBO

MASTER Turbo

Son la herramienta imprescindible para el corte de grandes cantidades de materiales de alta exigencia, tales como mármoles, granitos, piedras decorativas, mampostería. En sus segmentos de corte poseen pequeñas partículas de diamante para conseguir la dureza y abrasión necesaria para lograr un corte preciso. Se destacan principalmente por su terminación y precisión tanto en corte húmedo como seco, ofreciendo un disco superior en la velocidad de corte.

CARACTERÍSTICAS

- Centro: Acero
- Segmento de corte: Aleación de metales con partículas de diamante
- Formato: Discos

BENEFICIOS


- Calidad de corte
- Trabajo rápido
- Permite corte en húmedo y seco
- Terminación y precisión

MERCADO


- Construcción
- Hogar y obra
- Refacciones

APLICACIÓN

- Mármoles
- Granitos
- Piedras decorativas
- Mampostería



Mármoles
Granitos
Piedras decorativas
Mampostería




Amoladora

Corte

RPM

Código	MM	RPM Máx.	Empaque	Cód. Barras
70184693451	110 x 22.23	13.300	10	7891792998339
70184693454	180 x 22.23	8.500	5	7891792998377
70184693457	230 x 22.23	6.650	5	7891792998407



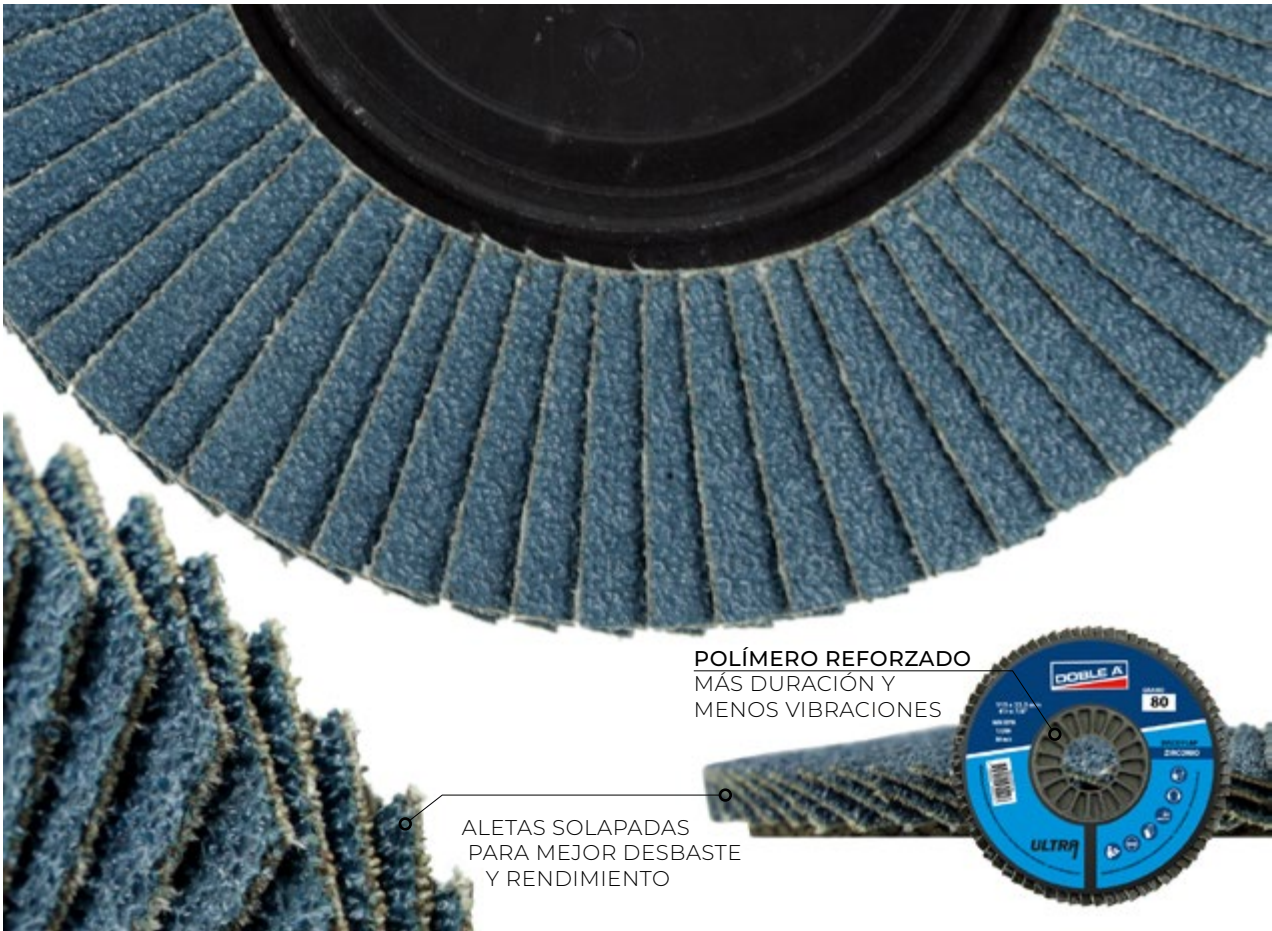

POLÍMERO REFORZADO
MÁS DURACIÓN Y
MENOS VIBRACIONES


ALETAS SOLAPADAS
PARA MEJOR DESBASTE
Y RENDIMIENTO

FLAP ZIR

ULTRA Zirconio

Indicado para el amolado, terminación y limpieza de superficies, cantos y bordes de acero, cordones de soldadura, fundiciones en general, materiales no ferrosos (cobre, latón, bronce, aluminio, titanio, plástico, madera) y para la eliminación de óxido, barniz y pintura en todo tipo de superficies. El óxido de zirconio tiene mayor dureza que el óxido de aluminio. La naturaleza de su construcción -convexo- permite un mejor acceso a las superficies a lijar. Nuevas capas abrasivas aparecen a medida que se consumen las anteriores. Producen gran remoción de material. Son resistentes y de bajo peso. La disposición de las hojas facilita la ventilación y suaviza la aplicación.

Código	MM	RPM Máx.	Grosor	Empaque	Cód. Barras
78072752107	115 x 22	13.300	40	10	7794004955390
78072752108			60		7794004955406
78072752109			80		7794004955413
78072752110			120		7794004955420
78072752112	180 x 22	8.500	40	5	7794004955437
78072752114			60		7794004955444
78072752115			80		7794004955451
78072752117			120		7794004955468

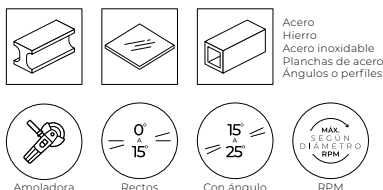

Acero
Hierro
Acero inoxidable
Planchas de acero
Ángulos o perfiles

USO

Hobbista Profesional Industrial

CARACTERÍSTICAS

- Soporte: Polímero reforzado
- Tipo: 115x convexo ángulo 9° / 180x ángulo recto
- Grano abrasivo: Óxido de zirconio
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Rapidez
- Alto rendimiento
- Versatilidad
- Terminación destacada

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mant. general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Construcción
- Hogar y obra
- Automotriz
- Chapistería
- Refacciones
- DIY

APLICACIÓN

- Amolado, terminación y limpieza de superficies
- Aceros
- Cordones de soldadura
- Fundiciones en general
- Materiales no ferrosos
- Eliminación de óxido, barniz y pintura de superficies en general



FLAP Óxido de Aluminio

Especialmente indicado para el lijado, terminación y limpieza de superficies, cantos y bordes de acero, cordones de soldadura, aceros, acerosinoxidables, madera, aleaciones duras, plásticos duros y para la eliminación de óxido, barniz y pintura en todo tipo de superficies. El óxido de aluminio le brinda un excelente poder de remoción sin quemar la pieza. Dejando un excelente acabado.

La naturaleza de su construcción -convexo- permite un mejor acceso a las superficies a lijar. Nuevas capas abrasivas aparecen a medida que se consumen las anteriores. Producen gran remoción de material. La disposición de las hojas facilita la ventilación y suaviza la aplicación.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo soporte: Convexo ángulo 9°
- Grano abrasivo: Óxido de zirconio
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Gran remoción de material
- No quema la pieza
- Excelente acabado
- Ideal para aleaciones duras

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Construcción
- Hogar y obra
- Automotriz
- Chapistería
- Refacciones
- DIY

APLICACIÓN


- Amolado, terminación y limpieza de superficies
- Aceros
- Acerosinoxidables
- Cordones de soldadura
- Madera
- Aleaciones duras
- Plásticos duros
- Eliminación de óxido, barniz y pintura de superficies en general



FLAP OA MASTER
MASTER

- Soporte: Polímero reforzado


Código	MM	RPM Máx.	Grosor	Empaque	Cód. Barras
78072752103	115 x 22	13.300	36	10	7794004955352
78072752104			60		7794004955369
78072752105			80		7794004955376
78072752106			120		7794004955383

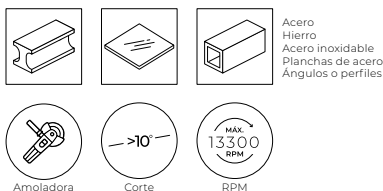

FLAP OA ELEMENT
ELEMENT

- Soporte: Fibra de vidrio

Código	MM	RPM Máx.	Grosor	Empaque	Cód. Barras
78072752098	115 x 22	13.300	36	10	7794004955314
78072752099			60		7794004955321
78072752100			80		7794004955338
78072752101			120		7794004955345

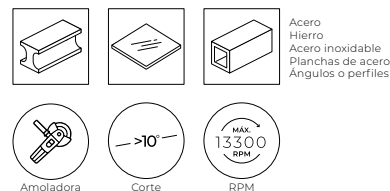



HX-73

Fibra OA DOBLE A®

Discos de con respaldo de fibra vulcanizada y grano abierto. Especialmente desarrollados para el desbaste de piezas metálicas, terminación y remoción de pintura, remoción de rebabas, cordones de soldadura, reparaciones de chapa. Para ser utilizado en lijadora angular. Ideal para utilizar sobre maderas blandas, masillas y pinturas.

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261173035	178 x 22	14	50	7794004000540
66261173037		24		7794004000557
66261173038		36		7794004000564
66261173040	115 x 22	14	100	---
66261173042		24		---

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Fibra vulcanizada
- Mineral: Óxido de aluminio grano abierto
- Grososres: 14 al 36
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Desbaste rápido
- Prolongada vida útil
- No quema la pieza
- Bajo empaste

MERCADO

- Construcción
- Hogar y obra
- Refacciones
- DIY
- Maderero

APLICACIÓN

- Masillas y yeso
- Lacas y pinturas
- Barnices
- Paredes
- Maderas blandas
- Plásticos duros



SI LA LIJA SE EMPASTA RÁPIDAMENTE CAMBIAR A UN GRANO MÁS GRUESO. PRESTAR ATENCIÓN A LA TEMPERATURA DE LA PIEZA YA QUE LA FRICCIÓN PUEDE QUEMARLA.





HY-71

Fibra OA FENOBOND®

Disco con respaldo de fibra vulcanizada y grano cerrado. Especialmente desarrollado para el desbaste de piezas metálicas, terminación y pulido de superficies, remoción de rebabas, cordones de soldadura, reparaciones de chapa. Para ser utilizado en máquinas rotativas portátiles. Ideal para utilizar sobre aceros al carbono, fundiciones de hierro, aceros inoxidables, aluminio, zinc y sus aleaciones y maderas duras.

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261173002		24		7794004009260
66261173003		36		7794004095164
66261173004		50		7794004004319
66261173005	115 x 22	60	100	7794004004197
66261173006		80		7794004953303
66261173007		100		7794004953310
66261173008		120		7794004009253
66261172973		24		7794004009291
66261172974		36		7794004009307
66261172975		50		7794004000977
66261172976	178 x 22	60	50	7794004000984
66261172977		80		7794004000991
66261172978		100		7794004940747
66261172979		120		7794004940754



EN MADERA SIEMPRE LIJAR ACOMPAÑANDO EL SENTIDO DE LA VETA.
PRESTAR ATENCIÓN A LA TEMPERATURA DE LA PIEZA YA QUE LA FRICCIÓN
PUEDE QUEMARLA.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Fibra vulcanizada
- Mineral: Óxido de aluminio grano cerrado exclusivamente termotratado
- Grosores: 24 al 120
- Formato: Discos

BENEFICIOS

- Gran remoción de material
- Prolongada vida útil
- No quema la pieza
- Excelente acabado

MERCADO

- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Construcción
- Hogar y obra
- Automotriz y chapistería
- Refacciones
- DIY

APLICACIÓN

- Amolado, terminación y limpieza de superficies
- Aceros y aceros inoxidables
- Cordones de soldadura
- Madera
- Aleaciones duras
- Plásticos duros
- Eliminación de óxido, barniz y pintura de superficies en general





AERO SOLES

- SMART PAINT®
- LUBRI SPRAY®
- COLORES





USO GENERAL

Uso General

A base de resinas acrílicas de alta calidad. Se destaca por brindar un excelente poder cubritivo y un acabado rápido. Desarrollado tanto para su uso en interiores como en exteriores. Ideal para maderas, hierro, acero, yeso, cerámicas, artículos decorativos, artesanías, aberturas en general, entre otros.

Código	Color	Tamaño	Empaque	Cód. Barras
78072714083	Aluminio	350 ml / 250 g	6	---
78072714099	Amarillo			---
78072714103	Azul Marino			---
78072714102	Azul			---
78072714121	Beige			---
78072714081	Blanco Brillante			---
78072714105	Blanco Hielo			---
78072714104	Blanco Mate			---
78072714100	Celeste			---
78072714094	Dorado			---
78072714107	Grafito			---
78072714122	Marrón			---
78072714108	Naranja			---
78072714076	Negro Brillante			---
78072714067	Negro Mate			---
78072714091	Rojo			---
78072714110	Rosa			---
78072714111	Verde oscuro			---
78072714114	Verde			---

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento aproximado por envase: 1,7 - 2,1 m²
- Entre manos esperar un intervalo de 1 a 3 minutos
- Al tacto seca en 30 minutos
- Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 hs
- Curado total: 24 hs

BENEFICIOS

- Secado rápido
- Excelente poder cubritivo
- Pico ergonómico
- Fácil aplicación

MERCADO

- Construcción
- Decoración
- Reparaciones
- DIY
- Arquitectura

APLICACIÓN

- Maderas
- Hierros
- Aceros
- Yeso
- Cerámicas
- Artículos decorativos
- Artesanías
- Aberturas en general
- Muebles

1,7-2,1 m²

1-3 min.



30 min.



3 hs



24 hs





METÁLICOS

Metálicos

A base de resinas acrílicas de alta calidad proporciona un acabado metálico decorativo brillante, transformando los objetos en obras de arte. Se destaca por brindar un excelente poder cubritivo y un acabado rápido. Ideal para maderas, hierro, acero, yeso, cerámicas, artículos decorativos, artesanías, aberturas en general, entre otros.

Código	Color	Tamaño	Empaque	Cód. Barras
78072714141	Azul	350 ml / 250 g	6	---
78072714146	Bronce			---
78072714152	Cobre			---
78072714156	Cromado			---
78072714163	Dorado			---
78072714148	Negro			---
78072714154	Oro			---
78072714155	Plata			---
78072714151	Rojo			---
78072714149	Verde	---		

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento aproximado por envase: 1,3 - 1,6 m²
- Entre manos esperar un intervalo de 1 a 3 minutos
- Al tacto seca en 30 minutos
- Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 hs
- Curado total: 24 hs

BENEFICIOS

- Secado rápido
- Excelente poder cubritivo
- Pico ergonómico
- Acabado brillante

MERCADO

- Construcción
- Decoración
- Reparaciones
- DIY
- Arquitectura

APLICACIÓN

- Maderas
- Hierros
- Aceros
- Yeso
- Cerámicas
- Artículos decorativos
- Artesanías
- Aberturas en general
- Muebles



1,3-1,6 m²



1-3 min.



30 min.



3 hs



24 hs





FLÚO

Fluorescentes

A base de resinas acrílicas de alta calidad proporciona un color vibrante aumentando su visibilidad. Se destaca por brindar un excelente poder cubritivo y un acabado rápido. Para uso especializado en decoraciones internas, salones, tiendas, escuelas, vitrinas. Aplicable en maderas, hierro, acero, yeso, cerámicas, artículos decorativos, artesanías, aberturas en general, entre otros. Para resaltar el efecto fluorescente aplicar previamente de base SMART PAINT® color blanco.

Código	Color	Tamaño	Empaque	Cód. Barras
78072714132	Amarillo	350 ml / 250 g	6	---
78072714133	Naranja			---
78072714137	Rosa			---
78072714130	Verde			---

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento aproximado por envase: 1,2 - 1,5 m²
- Entre manos esperar un intervalo de 1 a 3 minutos
- Al tacto seca en 30 minutos
- Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 hs
- Curado total: 24 hs

BENEFICIOS

- Secado rápido
- Excelente poder cubritivo
- Pico ergonómico
- Colores vibrantes

MERCADO

- Construcción
- Decoración
- Reparaciones
- DIY
- Arquitectura

APLICACIÓN

- Maderas
- Hierros
- Aceros
- Yeso
- Cerámicas
- Artículos decorativos
- Artesanías
- Aberturas en general
- Muebles



1,2-1,5 m²



1-3 min.



30 min.



3 hs



24 hs





ALTA TEMPERATURA

Alta Temperatura

Es una pintura en aerosol cuya tecnología permite una resistencia de hasta 600 °C. Formulada a base de resinas acrílicas de alta calidad que se distingue por brindar un excelente poder cubritivo y un acabado rápido. Especialmente diseñada para su aplicación en el área externa de objetos o superficies metálicas que serán expuestas a altas temperaturas. Ideal para chimeneas, calderas, parrillas, tuberías, estufas, entre otros.

Código	Color	Tamaño	Empaque	Cód. Barras
78072714140	Aluminio	350 ml / 250 g	6	---
78072714139	Negro			---

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento aproximado por envase: 1,1 - 1,3 m²
- Entre manos esperar un intervalo de 4 a 9 minutos
- Al tacto seca en 30 minutos
- Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 hs
- Curado total: 24 hs

BENEFICIOS

- Secado rápido
- Excelente poder cubritivo
- Pico ergonómico
- Resiste hasta 600 °C

MERCADO

- Construcción
- Decoración
- Reparaciones
- DIY
- Arquitectura

APLICACIÓN

- Maderas
- Hierros
- Aceros
- Yeso
- Cerámicas
- Artículos decorativos
- Artesanías
- Aberturas en general
- Muebles



1,1-1,3 m²

4-9 min.

30 min.

3 hs

24 hs

600 °C





BARNIZ

Barniz Transparente Brillante

Es una mezcla de solventes y aditivos en aerosol. Es un producto transparente y de secado rápido, desarrollado especialmente para asegurar la resistencia de la pintura, aumentar la protección y mejorar el acabado de todos los objetos previamente tratados con los colores de la línea SMART PAINT®.

Código	Color	Tamaño	Empaque	Cód. Barras
78072714124	Transparente	350 ml / 250 g	6	---

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento aproximado por envase: 1,7 - 2,1 m²
- Entre manos esperar un intervalo de 1 a 3 minutos
- Al tacto seca en 30 minutos
- Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 hs
- Curado total: 24 hs

BENEFICIOS

- Secado rápido
- Excelente poder cubritivo
- Pico ergonómico
- Protege y da brillo

MERCADO

- Construcción
- Decoración
- Reparaciones
- DIY
- Arquitectura

APLICACIÓN

- Maderas
- Hierros
- Aceros
- Yeso
- Cerámicas
- Artículos decorativos
- Artesanías
- Aberturas en general
- Muebles

1,7-2,1 m²

1-3 min.



30 min.



3 hs



24 hs





PRIMER

Primer (Fondo)

Es una base de secado rápido para ser utilizada previo a la aplicación de la pintura de la línea SMART PAINT®. Desarrollado especialmente para preparar las superficies, mejora el anclaje de la pintura y realza los colores. Es recomendado su uso si las superficies a pintar serán metálicas sin óxido o de mucha absorción.

Código	Color	Tamaño	Empaque	Cód. Barras
78072714128	Gris	350 ml / 250 g	6	---

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento aproximado por envase: 1,7 - 2,1 m²
- Entre manos esperar un intervalo de 1 a 3 minutos
- Al tacto seca en 30 minutos
- Para manejar la pieza se recomienda un intervalo de 3 hs
- Curado total: 24 hs

BENEFICIOS

- Secado rápido
- Excelente poder cubritivo
- Pico ergonómico
- Preparación de superficie

MERCADO

- Construcción
- Decoración
- Reparaciones
- DIY
- Arquitectura

APLICACIÓN

- Maderas
- Hierros
- Aceros
- Yeso
- Cerámicas
- Artículos decorativos
- Artesanías
- Aberturas en general
- Muebles

1,3-1,6 m²

1-3 min.



30 min.



3 hs



24 hs





LUBRICANTE MULTIUSO

LUBRI SPRAY®

LUBRI SPRAY® es un lubricante multiuso que proporciona un alto poder de lubricación y protección contra la humedad, el óxido y la corrosión. Sus cualidades químicas brindan un alto poder de penetración, actuando directamente sobre la oxidación, eliminando ruidos, evitando la inmovilización de conjuntos, piezas y roscas metálicas, protege superficies de metal contra la corrosión, afloja piezas corroídas y oxidadas, libera partes móviles de objetos, entre otros usos.

Puede ser utilizado tanto en máquinas, herramientas, bicicletas, automóviles, industria, motores, vehículos en general, roscas, piezas metálicas, bisagras, cerraduras, candados, etc.

Para ser aplicado tanto en el uso industrial como para uso hogareño.

Código	Tamaño	Empaque	Cód. Barras
78072714170	180 g / 300 ml	12	---

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Color: Levemente amarillento
- Solubilidad: Insoluble en agua
- Punto de ebullición: >110,8 °C
- Densidad: 0,835 g/cm³
- Presión interna (Psi a 25 °C): 53-67
- Tasa de pulverización: ≥ 95%

BENEFICIOS

- Protege contra el óxido y la corrosión
- Desplaza la humedad
- Excelente lubricación

MERCADO

- Industrial
- Hogar
- Construcción
- Talleres
- Reparaciones
- DIY

APLICACIÓN

- Herramientas y máquinas
- Bicicletas y automóviles
- Industria
- Motores
- Vehículos en general
- Roscas
- Piezas metálicas
- Bisagras
- Cerraduras
- Candados



>110,8 °C



0,835 g/cm³



53-67 PSI



≥ 95%



Paleta de Colores

				
USO GRAL. Aluminio	USO GRAL. Amarillo	USO GRAL. Azul Marino	USO GRAL. Azul	USO GRAL. Beige
				
USO GRAL. Blanco Brillo	USO GRAL. Blanco Hielo	USO GRAL. Blanco Mate	USO GRAL. Celeste	USO GRAL. Dorado
				
USO GRAL. Grafito	USO GRAL. Marrón	USO GRAL. Naranja	USO GRAL. Negro Brillo	USO GRAL. Negro Mate
				
USO GRAL. Rojo	USO GRAL. Rosa	USO GRAL. Verde Oscuro	USO GRAL. Verde	
				
METÁLICOS Azul	METÁLICOS Bronce	METÁLICOS Cobre	METÁLICOS Cromado	METÁLICOS Dorado
				
METÁLICOS Negro	METÁLICOS Oro	METÁLICOS Plata	METÁLICOS Rojo	METÁLICOS Verde
				
FLÚO Amarillo	FLÚO Naranja	FLÚO Rosa	FLÚO Verde	
				
ALTA TEMP. Aluminio	ALTA TEMP. Negro		PREPARACIÓN Y ACABADO Barniz	PREPARACIÓN Y ACABADO Primer





ACCESORIOS

FIBRA ABRATEX®

ESPONJA ABRASIVA

PAD CORDERO

PAD WAFFLE

PAÑO MICROFIBRA

GASA BARNIZADA

POLEAS

RACIONADORES



DOBLE A





ABRATEX

Fibra ABRATEX®

El abrasivo versátil. Manta no-tejida, de fibras de nylon con abrasivos clasificados, fijados mediante la utilización de resinas especialmente formuladas. Puede ser utilizada tanto en seco como en húmedo. Al ser un producto lavable aumenta su vida útil considerablemente. Ideal para limpieza de óxido, herrumbre, rebabas, pintura floja. Terminación de superficies tipo satinado.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Fibras de nylon
- Mineral: Abrasivos clasificados
- Grosores: 100 a 600
- Aplicación: Maderas, vidrios, plásticos, masillas, metales, maderas, pinturas, barnices y lacas
- Formatos: Mantas, rollos

BENEFICIOS

- Resistente
- Lavable
- Reutilizable
- Flexible

MERCADO


- Hogar y obra
- Automotor
- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Chapistería
- Industria
- Maderero
- DIY

APLICACIÓN

- Maderas
- Masillas
- Metales
- Pinturas en general
- Limpieza y reparación
- Acabado y eliminación
- Satinado y pulido

Código	MM	Grosor	Color	Empaque	Cód. Barras
78072714080	150 x 225	100		8 estuches	7794004954287
78072714084		220			7794004954294
78072714089		320			7794004954300
78072714092		400			7794004954317
78072714093		600			7794004954324



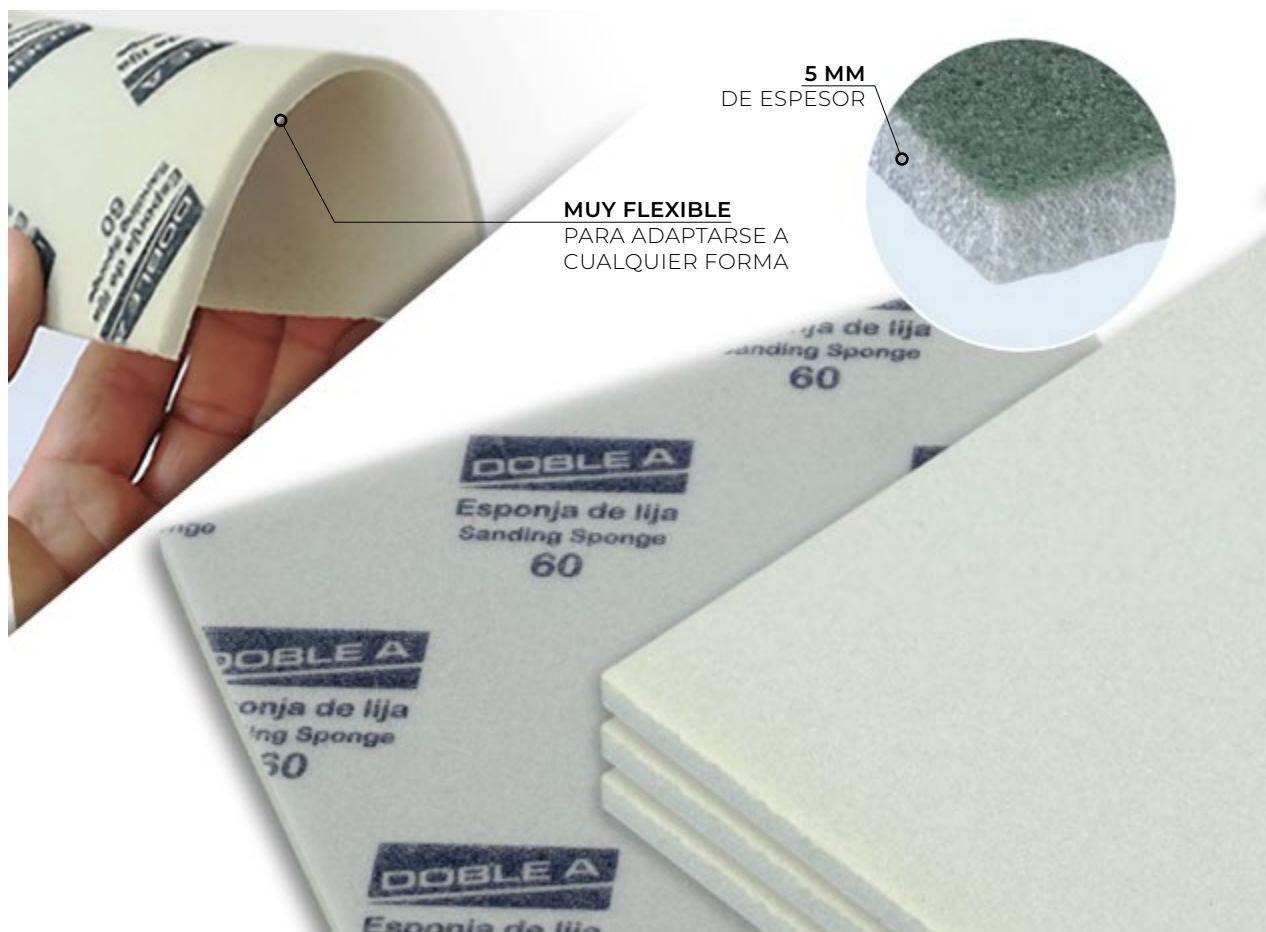

MUY FLEXIBLE
PARA ADAPTARSE A
CUALQUIER FORMA

5 MM
DE ESPESOR

ESPONJA ABRASIVA

Esponja Abrasiva

Esponja Abrasiva para el lijado manual de diversas superficies, puede ser utilizada tanto en seco como en húmedo. Al ser un producto lavable aumenta su vida útil considerablemente. Su característica ultra flexible lo convierte en un producto eficaz e ideal para superficies conformadas y de difícil acceso. De aplicación en madera, masilla, metal, plástico, vidrio, cerámica, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Esponja
- Mineral: Óxido de aluminio
- Grosores: 60 a 280
- Aplicación: Maderas, plásticos, masillas, metales, maderas, pinturas, barnices y lacas
- Formato: Esponjas

BENEFICIOS

- Lavable
- Reutilizable
- Ultra flexibles
- Larga duración

MERCADO

- Hogar y Obra
- Automotor
- Herrería
- Reparaciones y mantenimiento general
- Industria metalúrgica y metal mecánica
- Chapistería
- Industria
- Maderero
- DIY

APLICACIÓN

- Maderas
- Masillas
- Metales
- Pinturas en general
- Limpieza y reparación
- Acabado y eliminación

Código	MM	Grosor	Empaque	Cód. Barras
66261174937	115 x 140 x 5	60	20	7794004951095
66261174938		100		7794004951101
66261174939		180		7794004951118
66261174940		280		7794004951125





PAD CORDERO

Pad de Cordero

Pad de lana 100% natural para máquinas rotativas/roto-orbitales. Utilizado para trabajos de corte e inicio del proceso de pulido. Con excelente resistencia al calor y rendimiento de corte, al ser utilizado con los líquidos de Corte MASTER CUT, MASTER COMPOUND y ULTRA COMPOUND elimina marcas de remolino severas, arañazos profundos, marcas de lijado y otros defectos. Tecnológicamente diseñado para distinguirse en el pulido de diferentes colores. Acople de abrojo para un rápido intercambio.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Autofijante
- Composición: Cordero 100% natural
- Etapa: Corte y pulido

BENEFICIOS

- Gran poder de corte
- 100% natural
- Alto rendimiento
- Excelente terminación

MERCADO

- Automotriz
- Náutica
- Aeronáutica
- Maderero

APLICACIÓN

- Lustrado
- Pinturas automotor
- Chapa y pintura
- Lacas, lustres y barnices
- Bronce

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261143502	7,5"	2	7794004954348



PAD WAFFLE

Pad de Espuma (Waffle)

Espuma de alta densidad para máquinas rotativas/roto-orbitales. Provee un lustre suave dejando una excelente terminación brillante. Permite un trabajo constante y a menor temperatura, reduciendo el sobrecalentamiento de la pintura. Su acople de abrojo le permite un rápido intercambio. Lavado a máquina o manual. Mejor performance con los líquidos de pulido y abrillantado MASTER GLOSS y ULTRA FINISH. Es un paso intermedio antes de finalizar el trabajo con ULTRA PROTECTION WAX.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Autofijante
- Composición: Espuma de alta densidad
- Etapa: Pulido, abrillantado y lustrado

BENEFICIOS

- Para todo tipo de pinturas
- Fácil de limpiar
- Alto rendimiento
- Excelente terminación

MERCADO

- Automotriz
- Náutica
- Aeronáutica
- Maderero

APLICACIÓN

- Lustrado
- Pinturas automotor
- Chapa y pintura
- Lacas, lustres y barnices
- Bronce

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
78072703963	7"	2	7794004954331



PAÑO MICROFIBRA

Paño Microfibra

De alta calidad, ultra suave y muy absorbente. Para limpieza (pelusas, polvo y suciedad), pulido, lavado y abrillantado (automóviles, barcos, motocicletas y superficies delicadas). No deja marcas, ni rayas, ni arañazos en la superficie. Su etiqueta autoadhesiva se desprende sin dejar costuras. Absorbe 8 veces su peso en agua y seca en la mitad de tiempo que un paño convencional. Lavable y reutilizable. Ideal para limpieza de gafas, binoculares, lentes fotográficos, cristales y artículos electrónicos.

CARACTERÍSTICAS

- Composición: Microfibra de alta calidad
- Bordes: Sin costura
- Etapa: Pulido, lavado y limpieza

BENEFICIOS

- Paño alta calidad
- Ultra suave
- Absorbe 8 veces su peso en agua
- Etiqueta autoadhesiva no genera rayas

MERCADO

- Automotriz, náutica y aeronáutica
- Maderero
- Hogar y obra
- DIY

APLICACIÓN

- Lustrado
- Pinturas automotor
- Chapa y pintura
- Lacas, lustres y barnices
- Bronce

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261140717	40x50cm	5	7794004011591





GASA BARNIZADA

Gasa Barnizada

Limpia todo tipo de superficies, eliminando polvo, suciedad y residuos del lijado, preparándolas para un óptimo acabado. Es un paño de adherencia compuesto por una gasa similar a la medicinal que se impregna con una mezcla de resinas y barnices especiales; estos hacen pegajosa en grado justo para eliminar polvo y partículas dejadas por el lijado, sin contaminar por transferencia la superficie tratada a mano.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Algodón
- Composición: Resinas y barnices especiales

BENEFICIOS

- Levanta y retiene polvo, suciedad y pelusas
- Limpieza profunda
- Compatible con todas las pinturas
- No transfiere

MERCADO

- Automotriz, náutica y aeronáutica
- Maderero
- Hogar y obra
- DIY
- Construcción

APLICACIÓN

- Pinturas automotor, chapa y pintura
- Masillas, yeso, enduidos
- Pinturas al agua y en general
- Paredes, ladrillo
- Lacas, lustres y barnices
- Vidrios, cristales y ópticas
- Cueros, plásticos, bronce

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
77696008015	18 x 36"	144	7794004940709



POLEA

Polea Expansible

Rueda de goma expansible con alma de acero para la utilización de bandas en amoladoras de banco y lijadoras de banda.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Goma expansible
- Centro: Aluminio
- Aplicación: Amoladoras de banco, lijadoras de bandas

BENEFICIOS

- Durabilidad
- Fácil aplicación
- Potencia el uso de las bandas

MERCADO

- Maderero
- Vidriero
- Marmolería
- Hogar y obra
- Metalúrgico
- Industrial
- DIY

APLICACIÓN

- Maderas
- Metales
- Vidrios
- Plásticos
- Gomas
- Bronce
- Mármoles/Granitos

Código	MM	Empaque	Cód. Barras
66261174885	50 x 242 / 75x		---
66261174886	50 x 318 / 100x	1	---
66261174887	50 x 478 / 150x		---

RACIONADORES

Racionadores



Accesorio para facilitar el embalado manual con cintas de polipropileno. Calidad Premium. Durabilidad y robustez.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo: Plástico
- Cuchilla: Acero
- Aplicación: Cerrado de cajas

BENEFICIOS

- Durabilidad superior
- Dureza
- Sencillo de operar

MERCADO

- Industrial y hogareño
- Maderero
- Metalúrgico
- Venta online

APLICACIÓN

- Cajas
- Maderas
- Plásticos
- Papeles

Código	Medida	Empaque	Cód. Barras
66261174950	H11 - 48mm	1	---



CONSEJOS Y NOMENCLATURAS

SEGURIDAD



UTILICE
PROTECTOR
OCULAR



UTILICE
PROTECTOR
AUDITIVO



UTILICE
PROTECTOR
RESPIRATORIO




UTILICE
GUANTES
PROTECTORES




LEA
EL MANUAL DE
INSTRUCCIONES

LIJAS

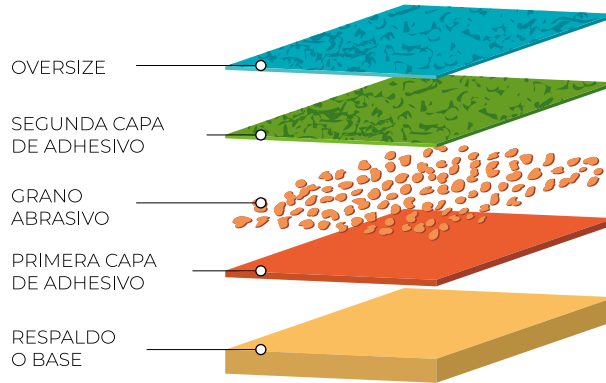

- OA** Óxido de Aluminio
- CS** Carburo de Silicio
- Zir** Zirconio

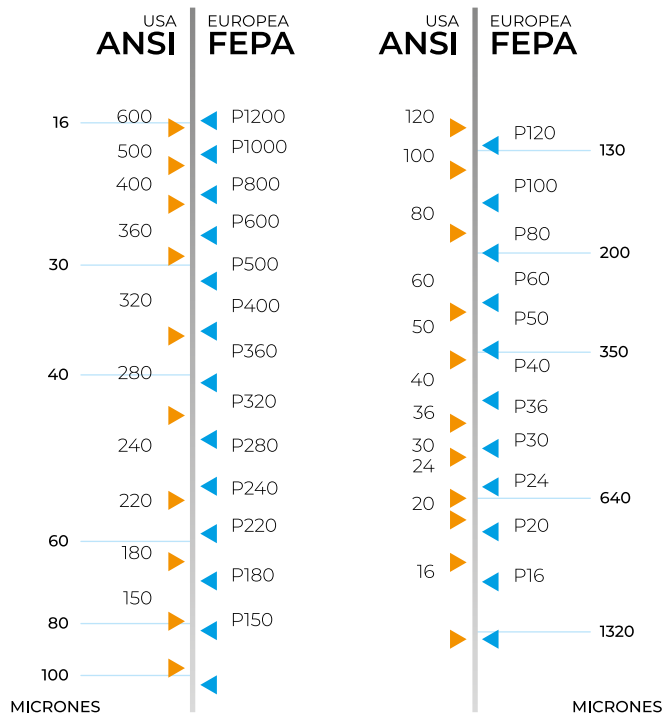

⚠️ ATENCIÓN

Si al momento de lijar nota que la lija se empasta con una frecuencia rápida, es muy probable que el grano que está utilizando no sea el correcto. En esos casos, recomendamos bajar un grano en la escala de lijado: cambiar a un grano más grueso.

AERO SOLES


- 1 Antes y durante el uso, agitar el envase con movimientos circulares
- 2 Antes de usar, probar el aplicador
- 3 Aplicar a 25 cm de la superficie a pintar
- 4 Hacer movimientos continuos y uniformes
- 5 Siempre limpiar la válvula hasta que salga gas, con el envase hacia abajo



CONSEJOS Y NOMENCLATURAS

CINTAS

Que la cinta tenga un fácil desenrollado es una característica propia de su composición y no es un indicador de que su adhesión sea fuerte o liviana.

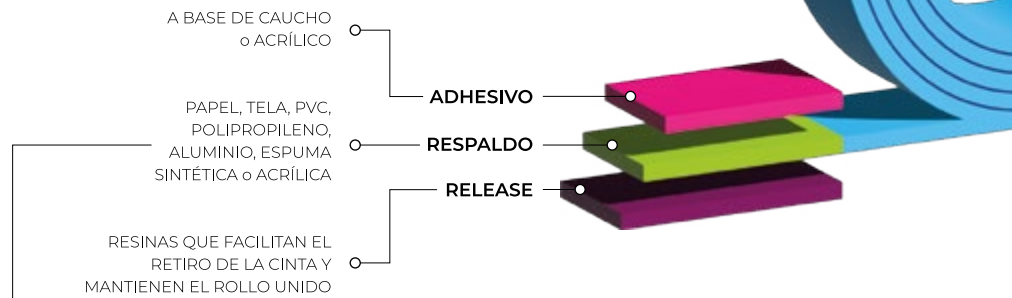

Las cintas con adhesivo sensibles a la presión tendrán mayor o menor adherencia dependiendo de la fuerza que se utilice al aplicarlas.

- PAPEL: Flexible, fácil corte a mano.
- TELA - DUCT TAPE: Resistencia, fácil corte transversal.
- KRAFT: Sumamente resistente a la tracción, material reciclable.
- PVC: Gran durabilidad, resistencia a la intemperie.
- POLIPROPILENO: Gran elongación, resistencia al corte.
- ALUMINIO: Refleja luz/calor, impermeable.


DISCOS



⚠ CUIDADO



VELOCIDAD TANGENCIAL de un disco de 180mm en una lijadora para disco de 115mm

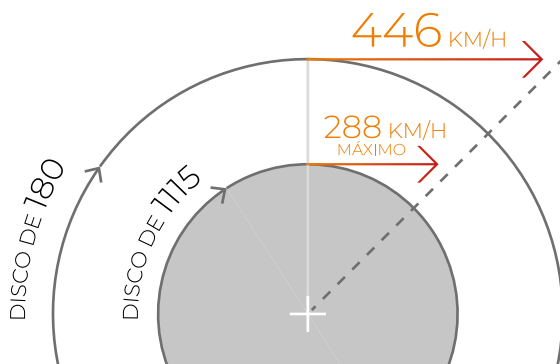

BUENAS PRÁCTICAS LO QUE ESTÁ BIEN

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Rotar el stock: primero en entrar, primero en salir.
- Chequear los discos antes de colocarlos.
- Colocar los discos con la máquina desconectada.
- Respetar SIEMPRE el diámetro de cada máquina para no alterar la $V_t = 80$ m/s.
- Ajustar con la herramienta provista.
- Siempre usar equipamiento de protección personal.
- Antes de usar el disco, hacerlo girar 1 minuto en vacío.
- Alejar elementos inflamables del área de trabajo.



MALAS PRÁCTICAS LO QUE ESTÁ MAL

- Exceder el número de RPM permitido.
- Usar ropa suelta y otra indumentaria que pudiera engancharse durante el uso.
- Usarlo con una finalidad diferente a la debida.
- Usar el disco en máquinas desarrolladas para otros consumibles.
- No respetar el ángulo de uso.
- Golpear la pieza de trabajo con el disco.
- Quitar elementos de protección de la máquina.



GUÍA RÁPIDA
LIJAS

	Lija al Agua	Micrograno	Superfinos	FOAM	MASTER PLUS	Rubi Flex	Masilla Madera	Tela Esmeril	Lija para Masilla	Tela FENOBOND® Metal	Tela FENOBOND® Madera	Tela CS para Pisos	Tela CS Imp	Tela CS FENOBOND®	Papel FENOBOND®	Papel OA CURTBOND®	Tela Zirconio	STEPGUARD®	Patneta	Fibra FENOBOND®	Fibra DOBLE A	Fibra Tambor	Margaritas
Producto																							
Lijas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cintas																							
Discos			•		•					•													
Formato																							
Hojas	•	•		•		•	•																
Trozos								•		•				•									
Discos			•		•																		
Bandas																							
Rollos					•			•		•									•				
Otros																							•
Superficie																							
Chapa y pintura automotor	•	•	•	•	•	•	•																
Maderas					•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							
Metales								•		•	•	•	•	•	•	•							
Paredes	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							
Masillas	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							
Lacas / Lustres / Barnices	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							
Vidrios / Cristales / Ópticas														•									
Cueros																							
Suelas																							•
Plásticos / Poliuretánicos	•	•	•	•	•	•	•																
Gomas / Cauchos																							
Pisos / Parquet					•	•	•																
Bronce												•	•	•	•	•							
Mármoles / Granitos																							
Yesos / Enduidos	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•								
Piadas de yeso	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•								
Mecanismos en general																							•
Herramienta																							
Amoladora																							
Lijadora angular																							
Lijadora de plato																							
Lijadora de banda																							
Lijadora orbital	•	•		•		•	•																
Lijadora roto-orbital			•			•	•																
Lijadora (bandas anchas)																							
Lijadora de pisos circular																							
Manual	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Otros																							•
Rubro																							
Chapistería automotriz	•	•	•	•	•	•	•																
Reparación automotriz	•	•	•	•	•	•	•																
Repintado automotriz	•	•	•	•	•	•	•																
Detailing	•	•	•	•	•	•	•																
OEM (Terminal automotriz)	•	•	•	•	•	•	•																
Construcción	•	•	•	•	•	•	•																
Construcción en seco / Steel frame	•	•	•	•	•	•	•																
Maderero	•	•	•	•	•	•	•																
Reparaciones y mant. general	•	•	•	•	•	•	•																
Ind. metalúrgica y metal mecánica	•	•	•	•	•	•	•																
Skate																							
Papelería / Librería																							
Pinturería	•	•	•	•	•	•	•																
Ferretero	•	•	•	•	•	•	•																
MRO (Proveedor industrial)	•	•	•	•	•	•	•																
Almacén de suelas																							
Calzado																							
Seguridad																							
Náutico / Aeronáutico	•	•	•	•	•	•	•																
Cristalería y vidriería																							
Casa de herrajes																							
Soldadura / Herrería																							
Plomería																							
Grifería																							
Esquiladora																							
Metalografía																							
WOG (industria petrolera)																							
DIY (Hágalo Usted Mismo)	•	•	•	•	•	•	•																
Cartelería / Señalética	•	•	•	•	•	•	•																
Uso general	•	•	•	•	•	•	•																
Respaldo																							
Papel	•	•	•	•	•	•	•																
Tela																							
Fibra																							
Poliéster				•																			
Otros																							
Grano abrasivo																							
Óxido de aluminio	•	•	•	•	•	•	•																
Óxido de zirconio																							
Carburo de silicio																							
Uso																							
Industrial	•	•	•	•	•	•	•																
Profesional	•	•	•	•	•	•	•																
Hobbista	•	•	•	•	•	•	•																



GUÍA RÁPIDA
CINTAS

Superficie	C900 UV	C980	C903	C988	C915	C995	C974	C992	C661	C517	Troqueladora	Moldura	Acrílica	C293	C292	Frágil	Aluminio	Aisladora	PVC	DUCT TAPE	Tramada	Microperforada	
Chapa y pintura automotor																							
Maderas																							
Metales																							
Paredes																							
Masillas																							
Lacas / Lustres / Barnices																							
Vidrios / Cristales / Ópticas																							
Cueros																							
Suelas																							
Plásticos / Poliuretánicos																							
Gomas / Cauchos																							
Pisos / Parquet																							
Bronce																							
Cerámicas / Azulejos																							
Porcelanato																							
Mármoles / Granitos																							
Concreto / Ladrillo / Tejas																							
Yesos / Enducidos																							
Piadas de yeso																							
Cartón																							
Escenografía																							
Mecanismos en general																							
Herramienta																							
Manual																							
Racionador manual																							
Máquina cerradora																							
Otros																							
Rubro																							
Chapistería automotriz																							
Reparación automotriz																							
Repintado automotriz																							
Detailing																							
OEM (Terminal automotriz)																							
Construcción																							
Construcción en seco / Steel frame																							
Maderero																							
Reparaciones y mant. general																							
Ind. metalúrgica y metal mecánica																							
Skate																							
Paperería / Librería																							
Pinurero																							
Ferretero																							
MRO (Proveedor industrial)																							
Curtiembre																							
Almacén de suelas																							
Calzado																							
Seguridad																							
Náutico / Aeronáutico																							
Cristalería y vidriería																							
Casa de herrajes																							
Instalaciones eléctricas																							
WOG (Industria petrolera)																							
DIY (Hágalo Usted Mismo)																							
Cartelería / Señalética																							
Industria en general																							
Flexografía																							
Fijaciones																							
Imprenta																							
Uso general																							
Espectáculo / Artes visuales																							
Embalajes																							
Tipo de cinta																							
Papel																							
Polipropileno																							
Aisladora																							
DUCT TAPE																							
Doble Faz																							
Tramada / Microperforada																							
PVC																							
Aluminio																							
Respaldo																							
Papel																							
Otros																							
Uso																							
Industrial																							
Profesional																							
Hobbista																							

Superficie	Diamantados		ULTRA STRIP	Corte y Desbaste			Flap
	Continuo	Segmentado		Ultra	Master Element	Ultra Master Element	
Chapa y pintura automotor							
Maderas							
Metales							
Lacas / Lustres / Barnices							
Pisos / Parquet							
Bronce							
Cerámicas / Azulejos							
Porcelanato							
Mármoles / Granitos							
Concreto / Ladrillo / Tejas							
Piedras de alta dureza							
Piedras decorativas							
Mampostería							
Herramienta							
Amoladora							
Amoladora de banco							
Máquina sensitiva							
Rubro							
Chapistería automotriz							
Reparación automotriz							
Repintado automotriz							
Detailing							
OEM (Terminal automotriz)							
Construcción							
Construcción en seco / Steel frame							
Maderero							
Reparaciones y mant. general							
Ind. metalúrgica y metal mecánica							
Pinurero							
Ferretero							
MRO (Proveedor industrial)							
Náutico / Aeronáutico							
Soldadura / Herrería							
Piomería							
Instalaciones eléctricas							
WOG (Industria petrolera)							
DIY (Hágalo Usted Mismo)							
Cartelería / Señalética							
Industria en general							
Uso general							
Tipo de disco							
Corte							
Desbaste							
Diamantado							
Flap							
ULTRA STRIP							
Respaldo							
Fibra							
Poliéster							
Sólido							
Grano abrasivo							
Óxido de aluminio							
Óxido de zirconio							
Carburo de silicio							
Uso							
Industrial							
Profesional							
Hobbista							

GUÍA RÁPIDA
DISCOS



GUÍA RÁPIDA
OTROS

Producto	Espumas ABRAX®	Paño Microfibra	Pad Cordero Waffle	Casa Barnizada	Poles Expansibles	SMART PAINT®	LUBRI SPRAY®
	Uso General	Metálico	Fluorescente	Alta Temp.	Barniz	Primer	
Aerosoles							
Pulidores							
Espumas							
No tejidos / Non woven							
Accesorios							
Formato							
Trozos							
Superficie							
Chapa y pintura automotor							
Maderas							
Metales							
Paredes							
Masillas							
Lacas / Lustres / Barnices							
Vidrios / Cristales / Ópticas							
Cueros							
Suelas							
Plásticos / Poliuretánicos							
Gomas / Cauchos							
Pisos / Parquet							
Bronce							
Cerámicas / Azulejos							
Porcelanato							
Mármoles / Granitos							
Concreto / Ladrillo / Tejas							
Piedras de alta dureza							
Piedras decorativas							
Mampostería							
Yesos / Enduidos							
Placas de yeso							
Cartón							
Escenografía							
Mecanismos en general							
Herramienta							
Lijadora de banda							
Manual							
Pulidora							
Pistola aplicadora							
Rubro							
Chapistería automotriz							
Reparación automotriz							
Repintado automotriz							
Detailing							
OEM (Terminal automotriz)							
Construcción							
Construcción en seco / Steel frame							
Maderero							
Reparaciones y mant. general							
Ind. metalúrgica y metal mecánica							
Skate							
Papelería / Librería							
Pinturero							
Ferretero							
MRO (Proveedor industrial)							
Curtiembre							
Almacén de suelas							
Calzado							
Seguridad							
Náutico / Aeronáutico							
Cristalería y vidriería							
Casa de herrajes							
Soldadura / Herrería							
Piomería							
Grifería							
Esquiladora							
Metalografía							
Instalaciones eléctricas							
WOG (Industria petrolera)							
DIY (Hágalo Usted Mismo)							
Cartelería / Señalética							
Industria en general							
Flexografía							
Fijaciones							
Imprenta							
Uso general							
Espectáculo / Artes visuales							
Respaldo							
Otros							
Grano abrasivo							
Óxido de aluminio							
Óxido de zirconio							
Carburo de silicio							
Uso							
Industrial							
Profesional							
Hobbista							



INDICE ALFABÉTICO

A

ABRATEX® 78
AC-61 9
ACCESORIOS 77-81
Acrílica 46
AEROSOLES 67-75
 Paleta de Colores 75
Aisladora 51
Al Agua 8
 Micrograno 9
Alta Temperatura 71
Aluminio 52
Antideslizante 35
Antiempastante 10, 14
Autofijantes
 Foam 15
 Microfinos 15
Automotor
 PREMIUM 42
 ULTRA 43
AX-51 8
AX-52 8

B

BANDAS 18-26
Barniz Transparente Brillante 72
BY-97 11

C

C-146 51
C-292 49
C-293 48
C-517 44
C-592 47
C-661 44
C-770 46
C-771 46
C-903 39
C-915 44
C-974 43
C-980 41
C-988 38
C-995 42
Calzado 34
Carburo de Silicio (CS) 17, 25, 26, 29, 32
CINTAS 37-53
 Aisladora 51
 De Papel DANCAN® 45
 Troqueladora 45

Colores Aerosoles 75
CONSEJOS Y NOMENCLATURAS 82-83
Continuo 60
Cronología 2-3
C-UV900 40
CX-94 10, 14, 27
CXB-93 12

D

DANCAN® 45
DCCD-T42 57
DC-T41 MASTER 57
DC-T41 ULTRA 56
DD-CONTINUO 60
DD-SEGMENTADO 61
DD-T27 ELEMENT 58
DD-T27 MASTER 57
DD-TURBO 61
Demarcatoria PVC 52
Desbaste 57, 59, 62, 63, 64, 65
DISCOS 14-17, 55-65
 Continuos 60
 Diamantados 60, 61
 Segmentados 61
 Turbo 61
DOBLE A® 16, 64
Doble Faz
 Acrílica 46
 Moldura 46
 Papel 47
DUCT TAPE 50

E

ELEMENT 58, 63
 Corte y Desbaste 58
 FLAP OA 63
EMPRESA 2-3
Esmeril 12, 30
Esponja Abrasiva 79
EX-81 17, 18, 27
EX-92 9, 30



INDICE ALFABÉTICO

F

FENOBOND® 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 65
 Fibra ABRATEX® 78
 Fibra OA
 DOBLE A® 16, 64
 FENOBOND® 16, 65
 FLAPS 62-63
 OA ELEMENT 63
 OA MASTER 63
 Óxido de Aluminio 63
 ULTRA Zirconio 62
 FLAP ZIR 62
 FLAT BACK® 44
 Fluorescentes 70
 Foam Autofijantes 15
 Fondo (Primer) 73
 Frágil 49
 Fratacho 27

G

Gasa Barnizada 81
 GUÍA RÁPIDA 84-86
 Cintas 85
 Discos 85
 Lijas 84
 Otros 86

H

Hogar y Obra 40, 41
 HOJAS 8-13
 HX-73 16, 64
 HY-71 16, 65

I

Institucional 2-3

J

JC-82 34
 JX-91 12, 30

L

LC-71 25, 29, 32
 LIJAS 7-35
 Lubricante Multiuso 74
 LUBRI SPRAY® 74
 LX-82 22, 28
 LY-71 13, 20, 29, 33

M

Madera 12, 22, 28
 Margaritas 34
 Marrón 48, 49
 Masilla 9, 12
 Plástica 30
 MASTER 63
 Continuo 60
 Corte y Desbaste 57
 Segmentado 61
 Turbo 61
 MASTER PLUS
 Antiempastante 10, 14
 Para Fratacho 27
 Máxima Adhesión 44
 Metal 13, 20, 29, 33
 Metálicos 69
 Microfibra 80
 Microfinos Autofijantes 15
 Micrograno 9
 Microperforada 53
 Moldura 46

N

NOMENCLATURAS (Y CONSEJOS) 82-83

O

Original 38
 Óxido de Aluminio (OA) 16, 17, 18, 27, 63, 64, 65

P

Pads
 de Cordero 80
 de Espuma (Waffle) 80
 Paño Microfibra 80
 Papel Negro 44
 Papel OA FENOBOND® 17, 18, 27
 Patineta 34
 Pintor Hogar y Obra 41
 PREMIUM 40
 Pintor Original 38
 Pisos 13, 17, 26, 28
 Polea Expansible 81
 Polipropileno 48, 49
 Primer (Fondo) 73
 PVC 52
 PZ-71 24, 31



INDICE ALFABÉTICO

R

Racionadores 81
ROLLOS 27-31
RUBÍ® FLEX 11

S

Segmentado 61
SILVER TAPE® 50
SMART PAINT® 68-73
 Alta Temperatura 71
 Barniz Transparente Brillante 72
 Fluorescentes 70
 Metálicos 69
 Primer (Fondo) 73
 Uso General 4, 5, 11, 39, 68, 86
STEPGUARD® 35

T

Tapas Margaritas Calzado 34
Tela
 CS FENOBOND® 25, 29, 32
 Esmeril 12, 30
 FENOBOND® para Pisos 13, 17, 26, 28
 Madera FENOBOND® 22, 28
 Metal FENOBOND® 13, 20, 29, 33
 Zirconio 24, 31
Tramada 53
Transparente y Marrón 48, 49
Troqueladora 45
Trozos
 Para Masilla Plástica 9
 Para Patineta 34
 Para Pisos 13
Tubos 32, 33
Turbo 61

U

ULTRA
 Automotor 43
 Corte 56
 STRIP 59
 Zirconio 62
Uso General 39

W

Waffle 80
WC-73 13, 17, 26, 28
WX-71 13, 20, 29, 33

Z

Zirconio (ZIR) 24, 31, 62





Abrasivos Argentinos SAIC

Fournier 2547, C1437DCI, CABA, Argentina

(+54) 011 4924-1742



(+54) 9 11 4997-7031

