

## Especificación Técnica de Producto - ET 0203-03-R10

### Zócalos Perfilwood

#### 1) Generalidades

**Uso:**

Se pueden emplear en cualquier tipo de ambientes, tanto en espacios públicos como privados.

La variante del Zócalo Sanitario Flex está diseñada especialmente para el uso de ambientes que requieren condiciones particulares de higiene y sanidad. La estructura compacta (no de tipo alveolar) y su formación molecular, hacen que sean especialmente resistentes a los impactos y a rayaduras, siendo lavables mediante detergentes y limpiadores domésticos, y de fácil mantenimiento.

Todos los modelos pueden ser cortados, ingletados y fijados con los mismos elementos que los utilizados para la madera, facilitando su montaje al no requerir herramientas especiales.

#### 2) Características técnicas (PVC Rígido)

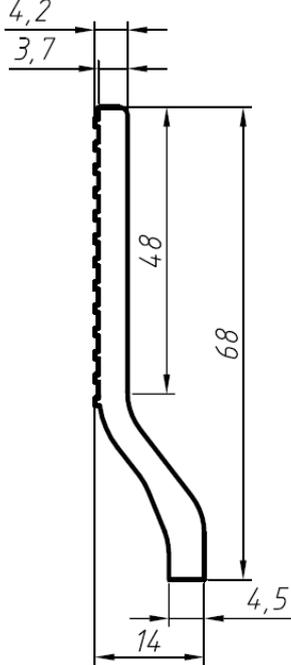
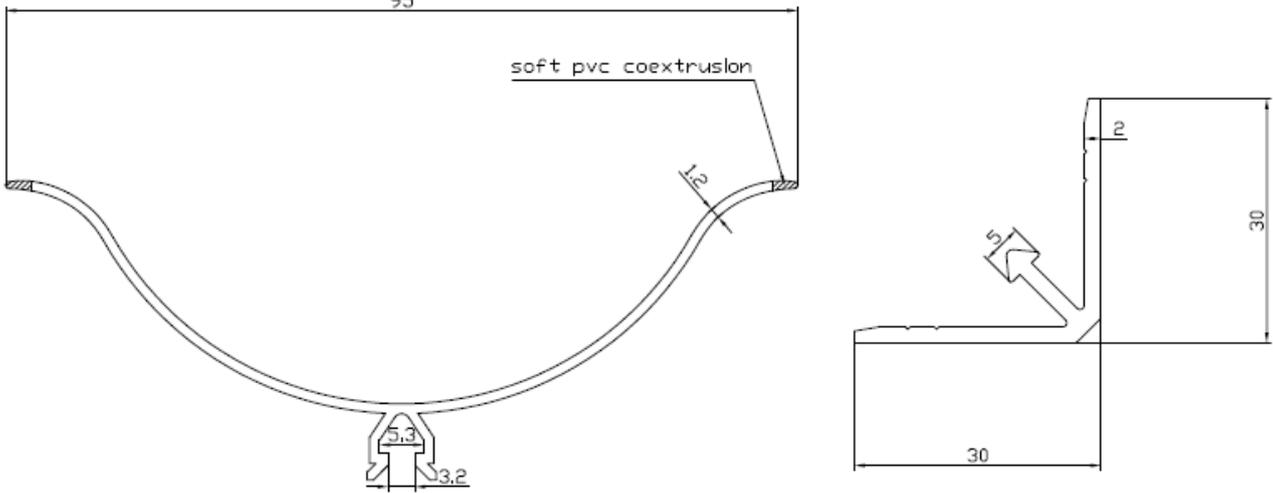
1. Resistencia a la humedad: 100% bajo cualquier condición
2. Resistencia al fuego: No propaga llama, se autoextingue y no conduce electricidad. Certificación del INTI/CECON: Índice de propagación de llamas: 24.62. Teniendo en cuenta la tabla de clasificación de la norma IRAM 11910-1 del año 1994, el material se clasifica como "CLASE RE2": Material de muy baja propagación de llama.
3. Dureza Shore D:65-75, según norma ASTM D 2240-91
4. Punto de ablandamiento Vicat: 78°C, según norma ASTM D 1525-87
5. Temperatura de flexión: 62.5°C, según norma ASTM D 648-82
6. Densidad: 0.6g/cm<sup>3</sup>, según norma ASTM D 792-91ON; Ensayos realizados de acuerdo a Norma IRAM 11910-3. OT 101/8721 del 20-02-04

#### 3) Materias primas

- PVC rígido, flexible y espumado.

En todos los casos llevan el color incorporado a su masa.

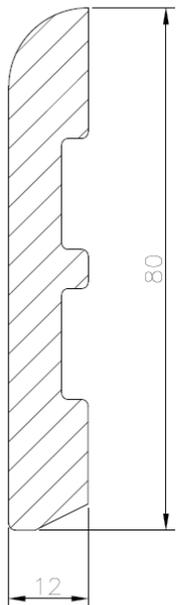
#### 4) Secciones Standard

Denominación	Esquema de la Sección
<p>Zócalo Sanitario J</p> <p>Especialmente diseñado para ambientes que requieren condiciones especiales de higiene (frigoríficos, laboratorios, hospitales, etc.) Fijación mediante tornillos, clavos o adhesivos.</p>	
<p>Zócalo Sanitario Flex Coextrusión</p> <p>Espesor: 1,2 mm y 2,00 mm</p>	

Perfiles de acero para la construcción en seco | Perfiles de acero estructurales  
 Herrajes para cortinas de enrollar | Persianas enrollables de PVC comunes y regulables  
 Accesorios para automatización de persianas y toldos | Cielorrasos y revestimientos de PVC Perfilplas® | Placas acústicas y suspensiones USG®

industrias@adbarbieri.com.ar  
[www.adbarbieri.com.ar](http://www.adbarbieri.com.ar)

Luis María Drago 1382  
 Parque Ind. Almirante Brown  
 1852 Burzaco . Bs As . Argentina  
 Tel/Fax: (5411) 4136.4000

Denominación	Esquema de la Sección
Zócalo Classic	

Perfiles de acero para la construcción en seco | Perfiles de acero estructurales  
Herrajes para cortinas de enrollar | Persianas enrollables de PVC comunes y regulables  
Accesorios para automatización de persianas y toldos | Cielorrasos y revestimientos de  
PVC Perfilplas® | Placas acústicas y suspensiones USG®

[industrias@adbarbieri.com.ar](mailto:industrias@adbarbieri.com.ar)  
[www.adbarbieri.com.ar](http://www.adbarbieri.com.ar)

Luis María Drago 1382  
Parque Ind. Almirante Brown  
1852 Burzaco . Bs As . Argentina  
Tel/Fax: (5411) 4136.4000

Largo estándar:

- I. Zócalo Perfilwood Sanitario J: 3m
- II. Zócalo Perfilwood Sanitario Flex: 3m
- III. Zócalo Perfilwood Classic: 3m

A pedido se puede fabricar en otros largos.

Colores:

- I. Zócalo Perfilwood Sanitario J: Blanco, Haya y Cedro.
- II. Zócalo Perfilwood Sanitario Flex: Blanco.
- III. Zócalo Perfilwood Classic: Blanco, Gris, Haya y Cedro.

Consultar por otros colores.

## 5) Embalaje e identificación

- I. Zócalo Perfilwood Sanitario J: Paquete de 10 (diez) tiras, etiquetados con sus dimensiones.
- II. Zócalo Perfilwood Sanitario Flex: Caja de 3 (tres) conjuntos zócalo más base, ambas partes se requieren para su instalación. Etiquetados con sus dimensiones.
- III. Zócalo Perfilwood Classic: Paquete de 10 (diez) tiras, etiquetados con sus dimensiones.