



SELLADOR FUGENDICHT

SELLADOR IGNIFUGO-ACUSTICO

DESCRIPCION

El Sellador Ignífugo-Acústico Fugendicht KNAUF es un material acrílico de base acuosa y alta concentración de sólidos no inflamables.

Debido a su composición química posee gran resistencia a la llama y excelentes características acústicas.

EMBALAJE

- Pomo de 310 ml
- Balde de 5 Kg.

CARACTERISTICAS

- **Aspecto:** tipo pasta
- **Color:** Natural
- **Densidad:** 1,6 g/cm³
- **Porcentaje de Sólidos:** 80 % Formación de piel: 60 minutos (a 25°C y 70% HR)
- **Tiempo de curado total:** 48 horas para un cordón relleno 5 mm de espacio.
- **Clasificación al fuego:** Re 2 (material de muy baja propagación de llama según IRAM 11.910)

USOS

El uso principal del Sellador Ignífugo-Acústico FUGENDICHT KNAUF, es proporcionar estanqueidad al fuego y al sonido, sellando el espacio que queda entre las placas de Yeso Knauf de los Tabiques y Revestimientos y los distintos tipos de piso como: cemento, hormigón y otros materiales. Este sellador puede ser utilizado eventualmente para sellar otros espacios entre dos materiales, según especificación del proyecto.

PREPARACION Y APLICACION

Es conveniente humedecer con agua previamente las zonas a sellar. El **Sellador Ignífugo – Acústico FUGENDICHT KNAUF** es fácilmente aplicable con espátula o con pistola en caso de usar el balde, o bien el formato en pomo y aplicarlo directamente del mismo.

Una vez realizado el sellado de la junta se puede alisar y / o retirar el material excedente con una herramienta o paño humedecido con agua.


Las herramientas utilizadas se limpian con agua inmediatamente después de finalizada la tarea, pero si el sellador se llegara a secar, se puede remover con thinner.

CONSUMO

Colocando el contenido del balde de 5kg en una pistola aplicadora, cortando el pico a 9.5mm de diámetro, o la aplicación directamente del Pomo de 310ml, el consumo es de 80 gr/ml aprox.

DETALLES

TABIQUE KNAUF W111

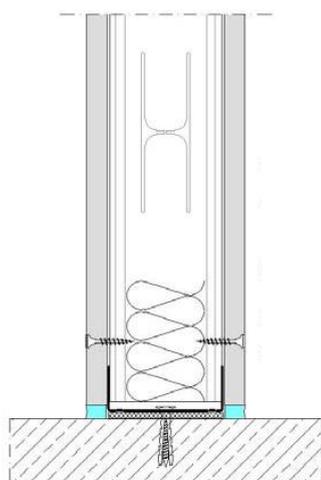

TABIQUE KNAUF W112

