


El adhesivo de montaje para uso interior con alto poder de agarre inicial



Zócalos

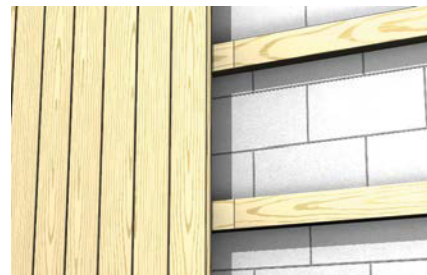

Revestimientos y placas

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El Pegado Total es apto para adherir en una amplia gama de materiales de construcción:

- Hormigón
- Piedra pómez
- Bases de corcho
- Mampostería
- Metales
- H-PVC
- Fibrocemento
- Cerámicas y azulejos
- Placas epoxi
- Mármol y Granito
- Maderas y placas de cualquier material
- Hormigón Celular



VENTAJAS

- Es pintable (pinturas con base agua y sintéticas), ideal para una excelente terminación.
- Su extremadamente fuerte poder de adherencia inicial, hace posible fijar elementos sin la necesidad de utilizar fijaciones adicionales, lo que reduce el tiempo de trabajo y ahorra costos.
- Su fórmula exclusiva, permite durante los primeros segundos de instalación, corregir el elemento a pegar, facilitando el montaje.
- Su base química neutra es libre de olor, lo que permite usarlo en espacios confinados sin molestias durante y luego de la instalación.
- Es compatible con una amplia gama de materiales de construcción, lo que aumenta su espectro de uso.
- Se aplica con una pistola de instalación convencional de selladores.
- Producto de fácil manipulación, colocación y limpieza de sobrante durante la instalación.

APLICACIONES

- Zócalos
- Revestimientos de madera o placas
- Cable canal
- Cerámicas
- Molduras
- Placas de aislación
- Detectores de humo / movimiento
- Adornos y elementos decorativos
- Señalética / cartelería
- Maderas
- Elementos para terminaciones

FUNCIONAMIENTO

- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo.
- Es necesario que uno de los elementos (ya sea la base de sujeción o el objeto a fijar) sea un material poroso.
- No recomendado para ambientes externos ni expuestos a la humedad.
- Aplicar de manera uniforme y continua, en forma de tiras verticales. Procurar cubrir toda la longitud del objeto a fijar.
- Presentación en cartucho por 310 ml, con pico de colocación y tapa cierre roscada, para una correcta conservación del producto dentro del mismo en caso de no terminarlo.

DATOS TÉCNICOS

Item	Art.-No.	Contenido [ml / grs]	Color	Cantidad por caja [piezas]
fischer Pegado total BL	546527	310 / 499	Blanco	12